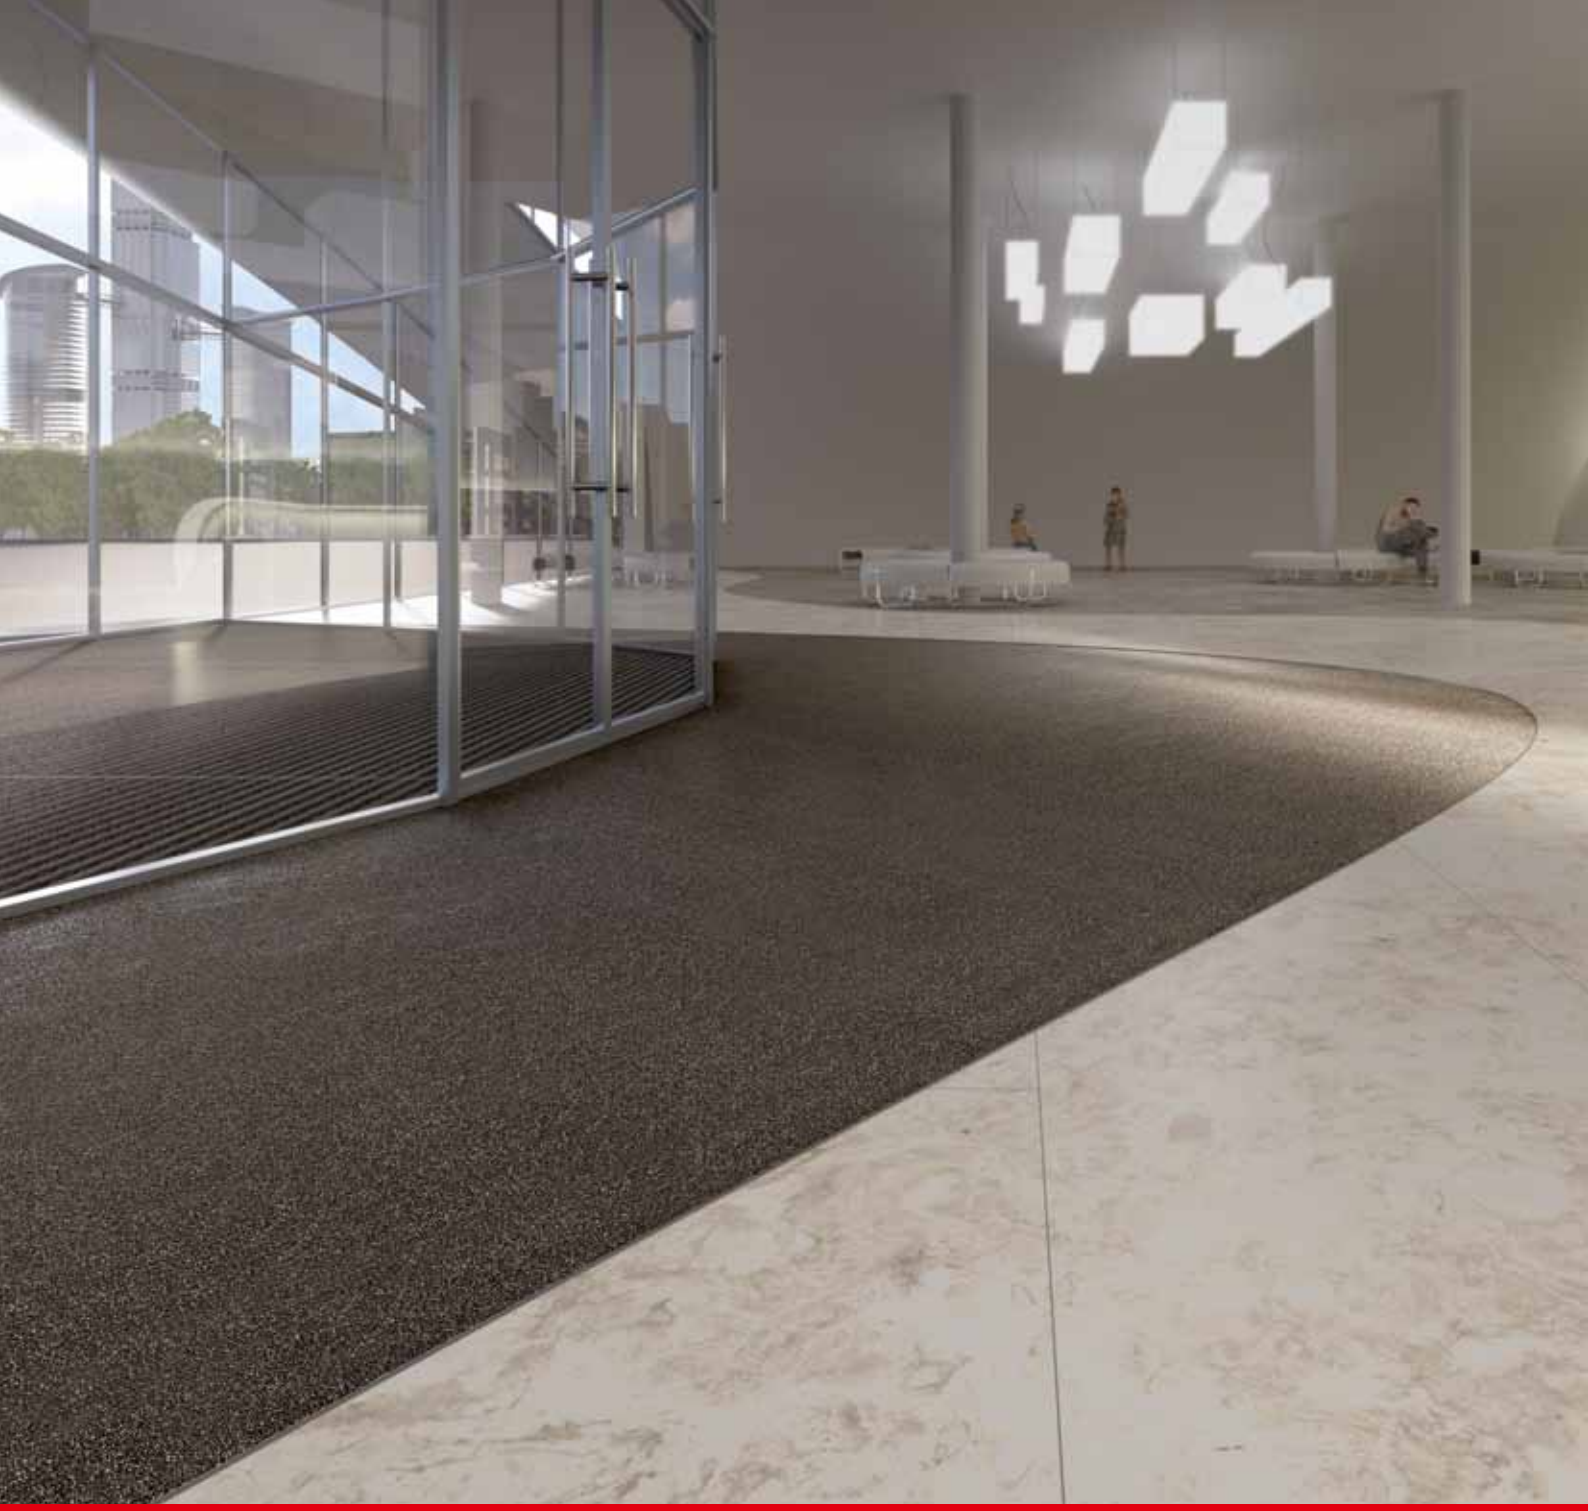

Productoverzicht

Schoonloopzones

EMCO

emco: uw partner voor mooie entrees

Een hoge bezoekersfrequentie en veel loopverkeer binnen, is een goed teken voor zakelijk succes. Het nadeel: door de vele schoenzolen die het pand betreden wordt vuil en vocht het kantoor binnengelopen. Dit zorgt niet alleen voor een slechte eerste indruk, het brengt ook veel risico's met zich mee (uitglijden!).

De juiste oplossing: Een persoonlijk schoonloopconcept. Optimaal aangepast aan de architecturale en technische eisen – en natuurlijk aan uw wensen. Kwaliteit als maatstaf in combinatie met hoogwaardige producteigenschappen en design. Voor mooie oplossingen conform uw wensen in project- en woontoepassing.

DIALOG 71.06 Rood

MAXIMUS® 81.04 Bruin

emco let op uw budget

Dagelijks loopt iedere persoon die uw gebouw betreedt straatvuil en vochtigheid mee naar binnen en vervolgens wordt dit verder door het gebouw verspreidt. Door middel van dagelijkse normale reinigingen en vervangingsinvesteringen blijft de hygiëne, waarde en het representatieve voorkomen van de schoonloopzone behouden. Hiermee bewaakt u uw budget!

MAXIMUS® IMAGE

MAXIMUS® 80.07 Rood

Optimale werking

Wanneer men de afname van het binnengebrachte vuil in relatie tot de lengte van de vuilvangzone afzet ziet u het effect in het hiernaast getoonde diagram. In het ideale geval is de schoonloopzone 5-6 meter lang. Bij deze lengte wordt elke voet minimaal drie keer neergezet.

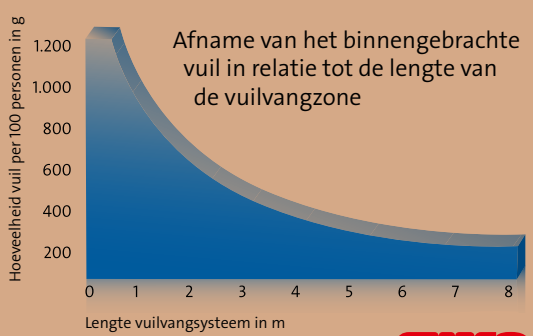

EMCO

emco laat het vuil eenvoudig verdwijnen

MAXIMUS® IMAGE

emco schoonloopzones bestaan voor 100 % uit speciaal ontwikkelde polyamide kwaliteitsgaren en hebben een hoogwaardige vinyl rug.

Een emco schoonloopzone schraapt automatisch het vuil en vocht van de schoenzolen af. Speciale holle vezels nemen het vocht op en leiden de vuilpartikels naar beneden op het draagmateriaal waar ze zich tussen de vezels verzamelen. Hierdoor ziet de pool van de schoonloopzone er altijd verzorgd uit. Aan het eind van de dag kunt u de schoonloopzone even stofzuigen. Meer werk is niet nodig!

Geteste kwaliteit

Concrete testresultaten zijn het bewijs: emco schoonloopzones kunnen tot ca. 65 % van het vuil en tot 90 % van het vocht opnemen. Het gebruik van de speciale holle vezels zorgt voor een vuilverbergende eigenschap.

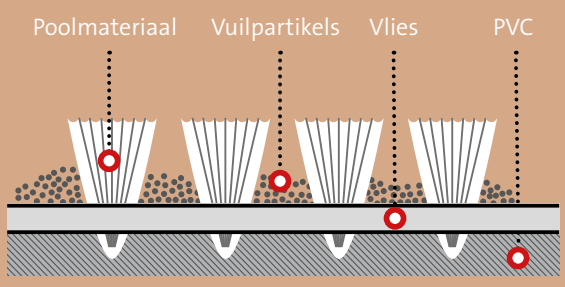

emco houdt het vuil zeker buiten

Vloerbedekkingen zijn kwetsbaar wanneer aarde, stof en vochtigheid onder de voetzolen het huis worden binnengebracht. Hiervoor is de beste oplossing een schoonloopmat, deze borstelt het fijne vuil van de schoenzool af en neemt het vocht op voordat het door het hele pand verspreidt kan worden.

Dit betreft niet slechts een kwestie van hygiëne, maar ook van veiligheid – zo kunnen vieze bladeren, zand of ander hardnekkig vuil op hout, steen of normale vloerbedekking tot valpartijen leiden.

Geen slipgevaar

Cijfers van ongevallenverzekeringen laten zien dat het aantal geregistreerde ongevallen in 2010 met 11% is gestegen. 4,5 % van deze ongevallen hadden als oorzaak struikel- en valpartijen. Alleen al in Duitsland zijn er in de horeca dagelijks meer dan 1000 ongevallen te noteren.

Bescherm uzelf tegen ongevallen:

- Alle behandelingen samen kostten ongeveer € 330 miljoen per jaar!
- De economische schade als gevolg van alle verloren uren bedroeg ongeveer € 8 miljard per jaar!

EMCO

emco adviseert schoonloopzones

CONFORM 76.01 Antraciet

DIALOG 71.02 Grijs

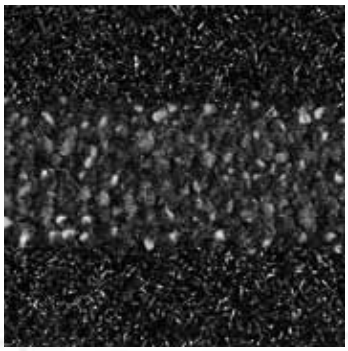

SCRATCH 40.01 Antraciet

Analyse

Een belangrijk onderdeel in de planning van de binneninrichting is het analyseren van kritische gebieden met een verhoogd risico op vuilverzameling. Deze gebieden zijn in zowel alle openbare gebouwen als woningen aanwezig. Overal waar personen regelmatig in- en uitgaan.

Planning

Om het ideale resultaat te bereiken moet de schoonloopzone 5-6 meter lang zijn. Bij deze lengte wordt elke voet minimaal drie keer neergezet. Na enkele stappen is het grootste gedeelte van het vuil en vocht al van de schoenzolen opgenomen, dit voorkomt dat het vuil vervolgens verder door het gebouw wordt verspreid.

Resultaat

Als bewijs hebben wij onze producten laten testen: Schoonloopzones van emco kunnen tot ca. 65 % van het vuil en tot 90 % van het vocht opnemen. Schoonloopzones beschermen bovendien de vloeren die achter de schoonloopzone liggen – daarnaast voorkomen ze ongevallen die veroorzaakt worden door vochtige vloeren.

PREMIUM 75.15 Leisteen

emco biedt duidelijke voordelen

1. Economisch verantwoord
De functie en de werking van de schoonloopzone laten een economische besparing zien. Wanneer men de investering afzet tegen de besparing op de reinigingskosten, zorgt dit voor een besparing tot 65%.

2. Tot 65% minder schoonmaakkosten
Minder vuil en vocht zorgt ervoor dat u minder vaak hoeft te reinigen. Dagelijks reinigen is niet meer noodzakelijk en het is sneller gebeurd. De grondige en tijdrovende reiniging is hierdoor nog zelden nodig.

3. Minder vuil en vocht
Een goede schoonloopzone absorbeert tot 5 á 6 liter vocht per m² en voorkomt slijtage aan vloeren veroorzaakt door vuil en vocht in uw gebouw.

4. Terugverdientijd
Het minder frequent reinigen van het gehele gebouw in combinatie met een aanzienlijke vermindering van de schoonmaakinspanning zorgt ervoor dat de schoonloopzone zichzelf binnen 6 maanden terugverdiend.

5. Waardebehoud
Daarnaast bespaart u op uw vervangingsinvesteringen aangezien uw stenen-, houten vloer of vloerbedekking veel langer mooi blijft. De schoonloopzone voorkomt namelijk vlekken, krassen en verlies van kleurintensiteit.

6. Voor ieder gebouw
Voor entrees van banken, kantoren, cafés, restaurants, hotels, kantines, winkels, warenhuizen, klinieken, restaurants, musea, scholen, theaters, schepen, treinen, badkamers, zwembaden, liften, gangen, keukens enz. Geschikt voor zowel commerciële als residentiële gebouwen.

7. Voor iedere toepassing
Verschillende matafmetingen en rolbreedtes zijn beschikbaar. Voor entrees waarin een eenvoudige mat voldoende is, maar ook voor schoonloopzones waaraan de hoogste esthetische eisen worden gesteld om de entree een representatief aanzicht te geven.

8. Milieuvriendelijk
De toepassing van een schoonloopzone zorgt voor een aanzienlijke vermindering van chemicaliën- en waterverbruik. Op deze manier beschermt u het milieu!

emco 3-zonereiniging

Als optimale systeemcombinatie voor consequente vuilverwijdering in uw entree adviseren wij de 3-zonereiniging. Dit systeem werkt volgens het principe van 3 afzonderlijke zones met elk een eigen functie, namelijk de opname van grof vuil, fijn vuil of vocht.

Voor zone 1 en 2 zijn de emco entreematsystemen uitermate geschikt. De entreematsystemen bestaan uit aluminium draagprofielen gecombineerd met functionele inlagen, welke zeer geschikt zijn voor de opname van grof en fijn vuil. Het vuil valt vervolgens tussen de profielen waardoor het niet het pand binnengelopen kan worden. De emco schoonloopzones zijn uitermate goed toepasbaar als zone 3 binnen het 3-zoneconcept. In tegenstelling tot conventionele tapijten hebben de emco schoonloopzones speciale vezels die zeer goed het vocht- en restvuil afvoeren.

3-zonereiniging

Zone 1: emco entreematsystemen voor de opname van grof vuil
Zone 2: emco entreematsystemen voor de opname van fijn vuil
Zone 3: emco schoonloopzones voor de opname van vocht- en restvuil

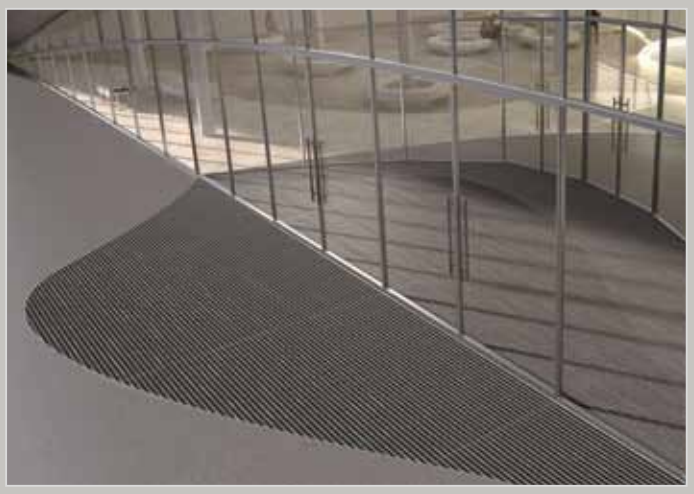

EMCO

MAXIMUS® IMAGE

emco biedt voor alle entree toepassingen het juiste product

Voor iedere toepassing biedt emco een zowel technisch als praktisch gezien hoogwaardige schoonloopzone, voor een effectieve vuilreductie. Ons brede programma schoonloopzones biedt alle mogelijkheden voor entreesituaties. Met traditionele ‚basis' schoonloopzones, onze hoogwaardige design schoonloopzones en onze speciale schoonloopzones voor buitentoepassingen. Met behulp van productinnovaties, hoogwaardige schoonloopmatten als reclamemateriaal en het bieden van getuft bouclé naast getuft velours bieden wij alle mogelijke oplossingen. Beschikbaar op rol en als mat in verschillende groottes. In totaal bieden wij 11 verschillende dessins met in totaal 59 verschillende kleuren.

Productoverzicht

CONFORM ..... 16 – 17
DIALOG 18
FOCUS 19
SCRATCH 20
PREMIUM 21
MAXIMUS® ..... 22 – 23
MAXIMUS® IMAGE 24
FAVORIT 25
INTERNA 26
TWIN 27
TRAFFIC 28

Toebehoren 29
Traptreden matten CONFORM 29
Reinigings- en onderhoudsadvies 30
Plaatsing 31
Technische gegevens 32

Toekomstvisie

Wanneer wij het over ECONYL hebben, dan denken wij niet aan een fabriek, proces of nieuw product. Wij denken aan een nieuwe weg. Het uitgangspunt voor deze weg is onze toekomstvisie: duurzaamheid.

Made with 100% Regenerated Nylon
ECONYL®

ECONYL garen

- De unieke nieuwe ontwikkeling in de vezelsector van volledig in stand blijvende grove vezels!
- ECONYL garen bestaan uit volledig recyclebare materialen.
- DNV, een onafhankelijk certificerings-bureau, verklaard ECONYL garens tot 100 % recyclebaar.

Technische gegevens zie pagina 32

Harmonische kleurcombinaties

CONFORM

- Exclusieve velourskwaliteiten
- Recyclebare ECONYL garen
- Goed te combineren met houten- en designvloeren
- FR-latex uitvoering: Brandbestendig volgens Euronorm B_{fl}-s1

Made with 100% Regenerated Nylon ECONYL®

76.02 Beige

76.01 Antraciet

76.03 Mokka

76.04 Bruin

76.05 Blauw

Rolafname:
130 cm breed*
200 cm breed*

Matten:
60 x 90 cm*
90 x 150 cm*
130 x 200 cm*

Traptreden mat:
25 x 65 cm
(met antislipafwerking)

CONFORM met FR-latex rug
Rolafname:
400 cm breed (excl. afwerkrand)

* (incl. afwerkrand)

76.06 Aubergine

Technische gegevens zie pagina 32

Innovatieve keuzes

DIALOG

- Gestreept velours
- Zowel haaks als parallel aan de looprichting toepasbaar
- Recyclebare ECONYL garen

71.01 Antraciet

71.02 Grijs

71.03 Bruin

71.04 Beige

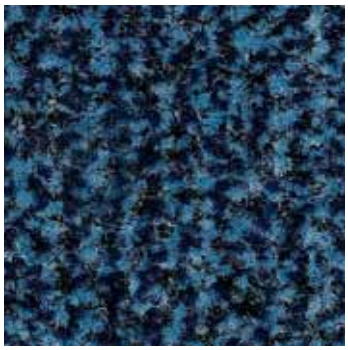

71.05 Blauw

Rolafname:
130 cm breed*
200 cm breed*

* (incl. afwerkrand)

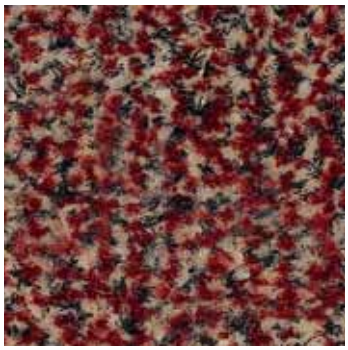

71.06 Rood

Made with 100% Regenerated Nylon ECONYL®

EMCO

Technische gegevens zie pagina 32

Sterk ruimtelijk effect

FOCUS

- Speciaal voor intensief belopen entrees
- Dubbele vezelstructuur
- Bevat zowel grove als fijne vezels

25.02 Grijs



25.01 Antraciet

25.04 Rood

25.03 Bruin

Rolafname:
130 cm breed*
200 cm breed*

Matten:
60 x 90 cm*
90 x 150 cm*
130 x 200 cm*
200 x 300 cm*

* (incl. afwerkrand)

Technische gegevens zie pagina 32

Met dubbele functie

SCRATCH

- Dubbele functie
- Borstelt het grove vuil af
- Neemt vocht op
- Optimale materiaalsamenstelling

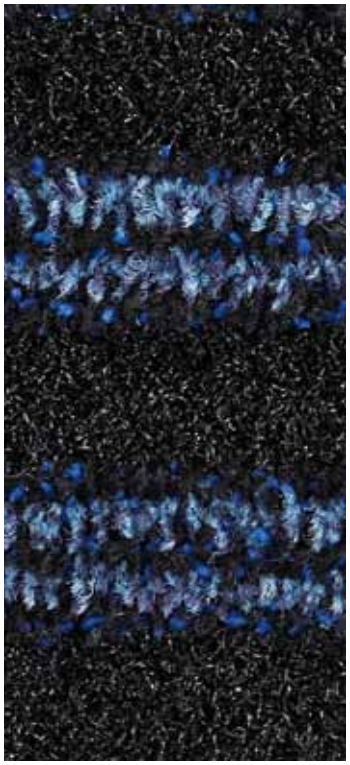

40.02 Blauw

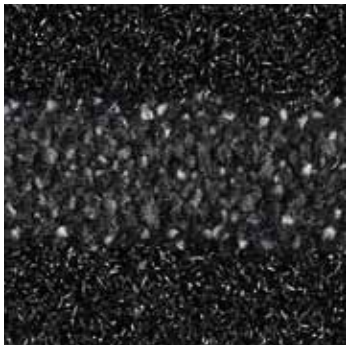

40.01 Antraciet



40.03 Bruin

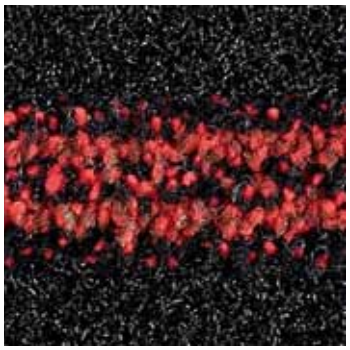

40.04 Rood

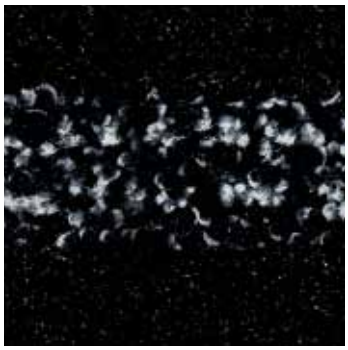

40.05 Grijs

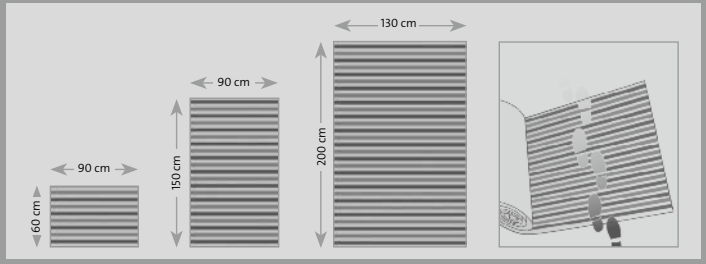

Voor een optimaal schoonloopeffect zou emco SCRATCH met de ribbel dwars op de looprichting gelegd moeten worden.

Rolafname:
200 cm breed*

Matten:
60 x 90 cm*
90 x 150 cm*
130 x 200 cm*

* (incl. afwerkrand)

Technische gegevens zie pagina 32

Voor de hoogste eisen

PREMIUM

- Hoogwaardig getuft velours
- Representatieve uitstraling
- Speciaal ontwikkelde vezels
- Vuilverbergende eigenschappen

75.12 Rood



75.15 Leisteen

75.11 Zwart

75.03 Beige

75.01 Antraciet

Rolafname:
200 cm breed*
* (incl. afwerkrand)

Technische gegevens zie pagina 32

Mooi aanzicht

MAXIMUS®

- Hoogwaardig getuft velours
- Voor de hoogste comfortvraag
- Mooie uitstraling en volledige bescherming
- Uniforme en gedessineerde kleuren

80.08 Bordeaux

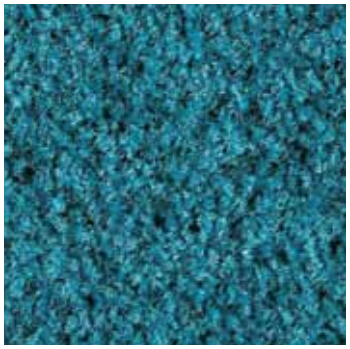

80.10 Petrol blauw

80.09 Groen

80.06 Blauw

80.07 Rood

Rolafname:
130 cm breed*
200 cm breed*

Matten:
60 x 90 cm*
90 x 150 cm*
130 x 200 cm*

* (incl. afwerkrand)

80.03 Grijs

81.03 Grijs gedessineerd

80.02 Antraciet

81.02 Antraciet gedessineerd

80.04 Bruin

81.04 Bruin gedessineerd

80.05 Beige

81.05 Beige gedessineerd

80.01 Zwart

81.01 Zwart gedessineerd

Harmonische kleuren: MAXIMUS® uni- en gedessineerde kleuren

Technische gegevens zie pagina 32

Individuele vormgeving

MAXIMUS® IMAGE

- Als reclamedrager
- Met logo of foto
- Als informatiedrager
- Met letters of tekst

Speciaal geproduceerd

Zo mooi en kleurrijk als u wilt

emco MAXIMUS IMAGE combineert de MAXIMUS-kwaliteit met alle voordelen van individuele vormgeving. Dit product is standaard in 45 heldere kleuren leverbaar, maar kan dankzij innovatieve productietechnieken (chromojet) ook in alle Pantone-kleuren of in speciale individuele kleuren geleverd worden. Vrije designs of de bestanddelen van een gedefinieerde Corporate Identity (bijv. logo's, bedrijfskleuren etc.) kunnen probleemloos op emco MAXIMUS IMAGE afgebeeld worden om een maximaal wervend of informatief effect te bewerkstelligen. Patronen of individuele motieven kunnen over een breedte van maximaal 2 meter weergegeven worden. Mocht u geïnteresseerd zijn in deze mogelijkheden dan informeren wij u graag over de voorwaarden voor productie van uw individuele schoonloopzone!

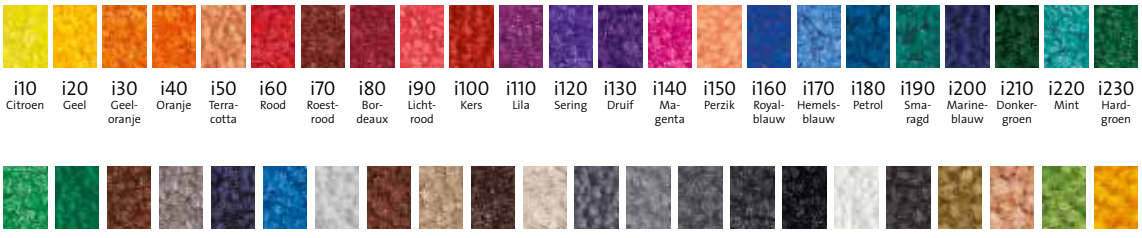

Afmeting:
- De afmetingen zijn inclusief afwerkrand

Uitsparingen:
- Indien matten in een uitsparing komen te liggen, gelieve binnenwerkse maat door te geven
- In verband met de productie kan er sprake zijn van een maatafwijking tot 3%
- Bij bestelling dient er, zowel in de breedte als in de lengte, rekening te worden gehouden met een overmaat van 10 cm
- Het exact op maat snijden dient in het project te worden gedaan

Wilt u letten op:
- De MAXIMUS IMAGE is uitsluitend geschikt als binnentoepassing
- Kleur i60 Rood is niet UV-bestendig. Hierdoor kan de kleur sneller vervagen.

Technische gegevens zie pagina 32

Goede prijs-kwaliteit verhouding

FAVORIT

- Mooie patronen
- Bewezen vuilverbergend

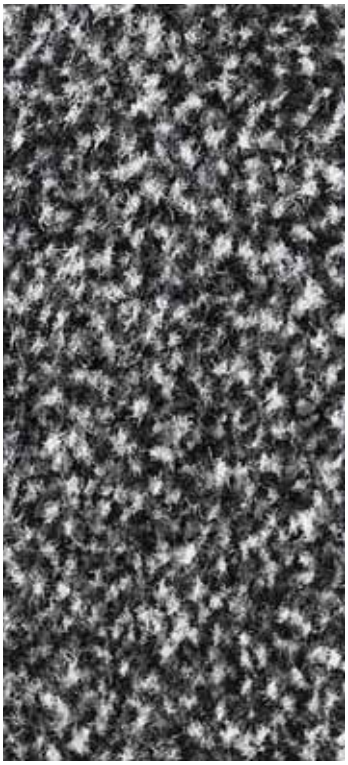

33.04 Grafiet

33.01 Antraciet

33.03 Blauw

33.02 Beigebruin

Rolafname:
90 cm breed*
130 cm breed*
200 cm breed*

Matten:
40 x 60 cm*
60 x 90 cm*
90 x 120 cm*
90 x 150 cm*

* (incl. afwerkrand)

Technische gegevens zie pagina 32

Hoge comfortwaarde

INTERNA

- Comfortabel bouclé
- Recyclebare ECONYL garen
- Zeer duurzaam
- 2-vezelstructuur

26.01 Antraciet

26.02 Grijs

26.03 Bruin

26.04 Beige

26.05 Aubergine

Rolafname:
130 cm breed*
200 cm breed*

Matten:
60 x 90 cm*
90 x 150 cm*
130 x 200 cm*

* (incl. afwerkrand)

Made with 100% Regenerated Nylon
ECONYL®

EMCO

Technische gegevens zie pagina 32

Gewoon uniek

TWIN

- Mooi bouclé
- Kwalitatieve lusoptiek
- Recyclebare ECONYL garen
- Elegant te combineren

59.05 Groen



59.01 Antraciet

59.02 Grijs

59.03 Bruin

59.04 Rood

Made with 100% Regenerated Nylon
ECONYL®

Rolafname:
130 cm breed*
200 cm breed*
* (incl. afwerkrand)

Technische gegevens zie pagina 32

Effectief weerbestendig

TRAFFIC Voor buitentoepassing

- UV-bestendig
- Optimaal borsteleffect
- Perfecte ligeigenschappen

39.01 Antraciet

39.02 Grijs

39.03 Bruin

39.04 Rood

Rolafname:
200 cm breed
(excl. afwerkrand)

Toebehoren

Slipstop FLOCK

Effectieve slipstop voor plaatsing op textielondergronden

Kleur:	Antraciet, FLOCK grijs
Rolafname:	
Breedte:	80 cm, 120 cm, 180 cm
Dikte:	2,5 tot 3 mm
Gewicht:	ca. 750 g/m^2

Slipstop EXACT

Effectieve slipstop voor plaatsing op gladde ondergronden

Kleur:	Geel
Rolafname:	
Breedte:	80 cm, 120 cm, 180 cm
Dikte:	2 mm
Gewicht:	ca. 450 g/m^2

Onderlegmat

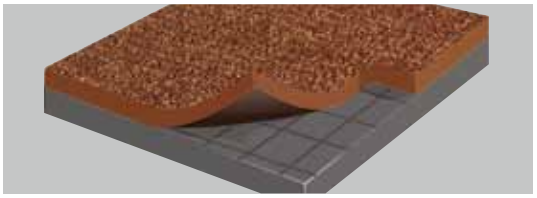

Ter compensatie van hoogtes in uitsparingen

Indien u bijvoorbeeld een sparing heeft van 22 mm diepte kunt u eerst onze 14 mm hoge onderlegmat plaatsen en daarboven de 10 mm hoge schoonloopzone leggen om de sparing volledig op te vullen.

Rolafname: 125 cm breedte

Randprofiel

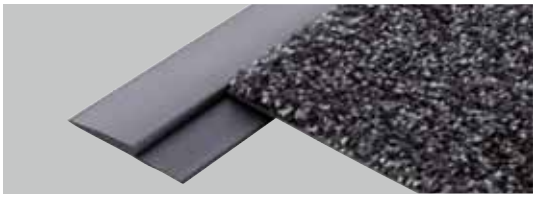

Randprofiel voor de afwerking van de snijranden voor producten met zware PVC-coating.

Rollen: 25 meter

Traptreden matten CONFORM

- Hoogwaardige uitvoering
- Eenvoudig en snel te plaatsen
- Vastliggend door de antislipafwerking aan de onderkant
- Effectieve vocht- en vuilopname
- Vuilverbergende eigenschappen
- Verminderd risico op uitglijden
- Ongevalbescherming op een gladde bodem
- Hogere comfortwaarde door akoestische demping
- Geluiddempende werking
- Geschikt voor extreme omstandigheden
- Bescherming van houten en keramieke traptreden met als gevolg een langere levensduur van deze producten

Reinigings- en onderhoudsadvies

Om ervoor te zorgen dat uw emco schoonloopzone zijn functie voor perfecte vuilopname ten alle tijden en op lange termijn goed kan vervullen, dienen de volgende aanwijzingen in acht genomen te worden.

1. Dagelijks onderhoud
Afhankelijk van de bezoekersfrequentie wordt dagelijkse reiniging aanbevolen. In het ideale geval met een borstelzuigmachine met toepassing van een 1- of 2-koppige borstel, hiermee kan het vuil tot op het dragende materiaal verwijderd worden. De borstels richten bovendien het poolmateriaal weer op en houden de schoonloopzone „open" voor het toekomstige vuil.
Gebruik bij voorkeur een borstelzuigmachine in plaats van een normale stofzuiger, deze verwijderd het vuil dat zich onder aan de pool verzameld beter.

2. Tussenreiniging sproeiextractie
Voor de periodieke reiniging van uw schoonloopzone adviseren wij de methode „sproeiextractie". Hier verwijdert men allereerst de vuildeeltjes door middel van een borstelzuigmachine. Vervolgens wordt bij de methode „sproeiextractie" onder hoge druk water in het tapijt gespoten en meteen weer weggezogen. Ter afsluiting de schoonloopzone meerdere malen met schoon water uitspoelen.
Kan intensieve reiniging uw emco schoonloopzone schade toebrengen?
Nee, de speciaal ontwikkelde garenconstructie met weerbestendige kwaliteitskleuren en de waterdichte coating zijn voor frequente en intensieve reiniging ontworpen.

3. Reinigen met de hogedrukspuit
Bij de hoge druk reinigingsprocedure moet de mat allereerst volledig afgezogen worden. Hang de mat vervolgens omhoog en spuit deze met een normale hoge druk spuit af. Laat de schoonloopmat hangen totdat deze volledig gedroogd is.

4. Wrijvend / Dweil wasproces
Bij de poederreiniging wordt er een speciaal reinigingspoeder gestrooid over de reeds gestofzuigde schoonloopzone. Vervolgens wordt het poeder met een speciale borstelmachine in de schoonloopzone geborsteld. Na een inwerktijd kan het poeder, inclusief het vuil, met een borstelstofzuiger weer worden opgezogen. Deze methode wordt met regelmaat toegepast voor schoonloopzones met een harde grove structuur, waar voor de reiniging het gebruik van water of vocht minder geschikt is.

5. Indien het snel gebeuren moet
Korte, maar toch effectieve tussenreiniging: eenvoudig de mat eruit halen en krachtig uitschudden.

6. Grondige reiniging / shampooreiniging
In verschillende tussenpozen – afhankelijk van de frequentie – is een grondige reiniging noodzakelijk. Eerst wordt gestofzuigd met een
borstelzuiger en daarna vindt een shampooreiniging met een contraroterende 3-schijfsmachine plaats. Als laatste stap met een spoelzuiger uitspoelen en wegzuigen. Gebruik een neutraal reinigingsmiddel om vet, olie en chemicaliën met handwarm water af te spoelen.
Gebruik een neutraal reinigingsmiddel om vet, olie en chemicaliën met warm water af te spoelen.

Let op!
Gebruik nooit oplossingsmiddelen op chloor gebaseerde koolwaterstof (Tetra)!

Let op!
emco schoonloopzones kunnen niet in de wasmachine gewassen worden!

Plaatsingsinstructies

Fundamenteel
Schoonloopzones van emco kunt u op iedere ondergrond toepassen, mits deze vast, draagkrachtig, droog en vlak is. Let u a.u.b. op: Voor het werk kunt u de nationale werkvoorschriften toepassen, namelijk: DIN 18 365 „vloerwerken“, DIN 18 299 „algemene bouwwerken“ of DIN 18 202 „maattoleranties in de bouw“.
Zie ook de eisen in de folder „eisen aan de vloeren – verwarmde en niet-verwarmde vloerconstructies“. Voor de kelderoppervlakten dient de vloer te voldoen aan de eisen tegen opstijgend vocht.

Plaatsing
Afzonderlijke banen of kleinere oppervlaktes kunnen los op een gladde vloer worden gelegd. Voor grotere oppervlaktes adviseren wij om de mat te verlijmen. Er dient dan gebruik te worden gemaakt van een speciaal geschikte lijm voor schoonloopzones. Deze smeert u op de vloer en vervolgens kan de schoonloopzone worden verlijmd.
De richting waarin de schoonloopzone moet worden vastgelijmd is op de achterkant van de schoonloopzone aangegeven.
De uitvoering met een FR-latex rug dient volledig te worden vastgelijmd met een speciale lijm – bijvoorbeeld UZIN UZ 57. Let op: Het gebruik van dubbelzijdig plakband is niet toelaatbaar!
Een op maat gesneden schoonloopzone moet altijd vast verlijmd worden.
Let a.u.b. op: Indien u een emco schoonloopzone los legt op een kleurgevoelige ondergrond kan dit leiden tot verkleuringen van de ondergrond. Dit geldt in het bijzonder voor marmer en andere natuursteen soorten met open poriën, rubber of PVC vloeren.
Vraag, indien nodig, een gedetailleerde aanbeveling van de lijm aan!

Verlijmen
Gebruik uitsluitend geteste dispersielijm – bijvoorbeeld UZIN KE 2000 S of gelijkwaardig. Als met verhoogde respectievelijk duurzame wateropname rekening moet worden gehouden, adviseren wij principieel componentenlijm. Bij de verwerking gelden de richtlijnen van de fabrikant. Onafhankelijk welke emco schoonloop wordt toegepast: Wij raden bij kleinere losse vlakken aan om voor verbinding van de PVC rug gebruik te maken van pvc koudlas type C van de firma Werner Müller GmbH. Oppervlaktes groter dan 6 m² dienen sowieso verlijmd te worden.

Speciale toepassingen
Voor een optimaal schoonloopeffect zou emco SCRATCH met de ribbel dwars op de looprichting gelegd moeten worden.

Plaatsing op trappen
Gebruik altijd een contactlijm om bij beklede traptreden een afstomping van de bekleding aan de loopzijde te voorkomen. Maak de achterkant van de bekleding daarom ruw. Voor het bekleden van een trap dient u uitsluitend gebruik te maken van een FR-latex rug.
De traptreden moeten aan de voorzijde afgerond zijn. De treden kunnen pas na volledige verharding van de lijm (volgens de instructies van de fabrikant) belast worden.

Opmerking: Alle informatie en gegevens in deze brochure zijn gebaseerd op onze kennis op het moment van het ter perse gaan. Deze informatie is onder voorbehoud van technische aanpassingen. (Vanaf 01/2013) De oorzaak van dit probleem ligt niet ten grondslag bij het materiaal of de constructie en daarnaast wordt het gebruiksgemak ook niet beïnvloed, daarom kan hiervoor geen garantie worden gegeven.
In zeer zeldzame gevallen kan er sprake zijn van schaduweffecten (shading) op de schoonloopzone. Indien de oorzaak van dit probleem niet ten grondslag ligt bij het materiaal of ontwerp en daarnaast ook het gebruiksgemak niet wordt beïnvloed, kan hiervoor geen garantie worden gegeven.

Technische gegevens

	CONFORM	CONFORM SE	DIALOG	FOCUS	SCRATCH	PREMIUM
Constructie	Getuft velours 1/8”	Getuft velours 1/8”	Getuft velours 1/10”	Getuft velours 5/32”	Getuft velours 5/32”	Getuft velours 5/32”
Poolmateriaal	100 % PA 6 ECONYL	100 % PA 6 ECONYL	100 % PA 6 ECONYL	65 % PA 6.6, 35 % PES	100 % PA 6	100 % PA 6
Draagmateriaal	Polyester vezelvlies	Polyester vezelvlies	Polyester vezelvlies	Polyester vezelvlies	Polyester vezelvlies	Polyester vezelvlies
Rugcoating	Zware coating	FR-latex	Zware coating	Zware coating	Zware coating	Zware coating
Poolmateriaal / vezelgewicht	ca. 1.200 g/m²	ca. 1.200 g/m²	ca. 920 g/m²	ca. 1.030 g/m²	ca. 1.150 g/m²	ca. 2.050 g/m²
Totaalgewicht	ca. 3.600 g/m²	ca. 3.200 g/m²	ca. 3.300 g/m²	ca. 3.450 g/m²	ca. 3.550 g/m²	ca. 4.450 g/m²
Totale hoogte	ca. 11,0 mm	ca. 9,0 mm	ca. 9,0 mm	ca. 10,0 mm	ca. 10,0 mm	ca. 12,0 mm
Aantal noppen	ca. 126.000/m²	ca. 126.000/m²	ca. 144.175/m²	ca. 73.000/m²	ca. 67.500/m²	ca. 76.000/m²
Isolatieweerstand	ca. 1 x 1011 Ω	ca. 1 x 1011 Ω	ca. 1 x 1011 Ω	ca. 1 x 1011 Ω	ca. 1 x 1011 Ω	ca. 1 x 1011 Ω
Elektrostatisch	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV
Contactgeluiddemping	ca. 28 dB	ca. 24 dB	ca. 24 dB	ca. 28 dB	ca. 26 dB	ca. 28 dB
Warmte doorlaat weerstand	ca. 0,19 m² K/W	ca. 0,16 m² K/W	ca. 0,16 m² K/W	ca. 0,18 m² K/W	ca. 0,14 m² K/W	ca. 0,14 m² K/W
Brandbestendig (volgens Euronorm)	C_{fl}-s1 (EN 13501-1)	B_{fl}-s1 (EN 13501-1)	C_{fl}-s1 (EN 13501-1)	B_{fl}-s1 (EN 13501-1)	C_{fl}-s1 (EN 13501-1)	C_{fl}-s1 (EN 13501-1)
CE Eigenschappen EN 14041 (enkel voor rollen) CE						

	MAXIMUS® MAXIMUS® IMAGE	FAVORIT	INTERNA	TWIN	TRAFFIC
Constructie	Getuft velours 1/8”	Getuft velours 5/32”	Getuft bouclé 1/10”	Getuft bouclé 1/10”	Getuft velours 1/4”
Poolmateriaal	100 % PA 6.6	100 % PA 6	100 % PA 6 ECONYL	100 % PA 6 ECONYL	100 % PP
Draagmateriaal	Polyester vezelvlies	Polyester vezelvlies	Polyester vezelvlies	Polyester vezelvlies	
Rugcoating	Zware coating	Zware coating	Zware coating	Zware coating	FR-latex
Poolmateriaal / vezelgewicht	ca. 1.000 g/m²	ca. 820 g/m²	ca. 950 g/m²	ca. 750 g/m²	ca. 1.300 g/m²
Totaalgewicht	ca. 3.400 g/m²	ca. 3.200 g/m²	ca. 3.300 g/m²	ca. 3.100 g/m²	ca. 3.000 g/m²
Totale hoogte	ca. 10,0 mm	ca. 9,0 mm	ca. 8,0 mm	ca. 8,0 mm	ca. 12,0 mm
Aantal noppen	ca. 134.500/m²	ca. 78.500/m²	ca. 128.000/m²	ca. 132.000/m²	ca. 55.000/m²
Isolatieweerstand	ca. 1 x 1011 Ω	ca. 1 x 1011 Ω	ca. 1 x 1011 Ω	ca. 1 x 1011 Ω	
Elektrostatisch	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	< 2 kV	
Contactgeluiddemping	ca. 28 dB	ca. 26 dB	ca. 26 dB	ca. 26 dB	
Warmte doorlaat weerstand	ca. 0,18 m² K/W	ca. 0,14 m² K/W	ca. 0,15 m² K/W	ca. 0,15 m² K/W	
Brandbestendig (volgens Euronorm)	B_{fl}-s1 (EN 13501-1)	C_{fl}-s1 (EN 13501-1)	C_{fl}-s1 (EN 13501-1)	C_{fl}-s1 (EN 13501-1)	C_{fl}-s1 (EN 13501-1)
CE Eigenschappen EN 14041 (enkel voor rollen) CE					

www.emco.de/benelux

emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek
Postbus 66 · Nl-5320 AB Hedel · Baronieweg 12 B · 5321 JW Hedel/NL
Tel.: (+31) 073 599 83 10 · Fax: (+31) 073 599 83 19
Voor België/Luxemburg: Tel.: (+32) 056 224978 · Fax.: (+32) 056 225879
e-mail: bouwtechniek@benelux.emco.de · www.emco.de/benelux

emco Bau- und Klimatechnik GmbH & Co. KG
PF 1860 · D-49803 Lingen, Germany
Tel.: +49 (0) 591 9140-0 · Fax: +49 (0) 591 9140-852
e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com

emcobad | emcobau | emcoklima

NL-855-4717 / 06.13

Technische wijzigingen voorbehouden.