emco **tapijtmatten**

Mooi. Op maat. Kwaliteit.

Entrees mooi ontwerpen.

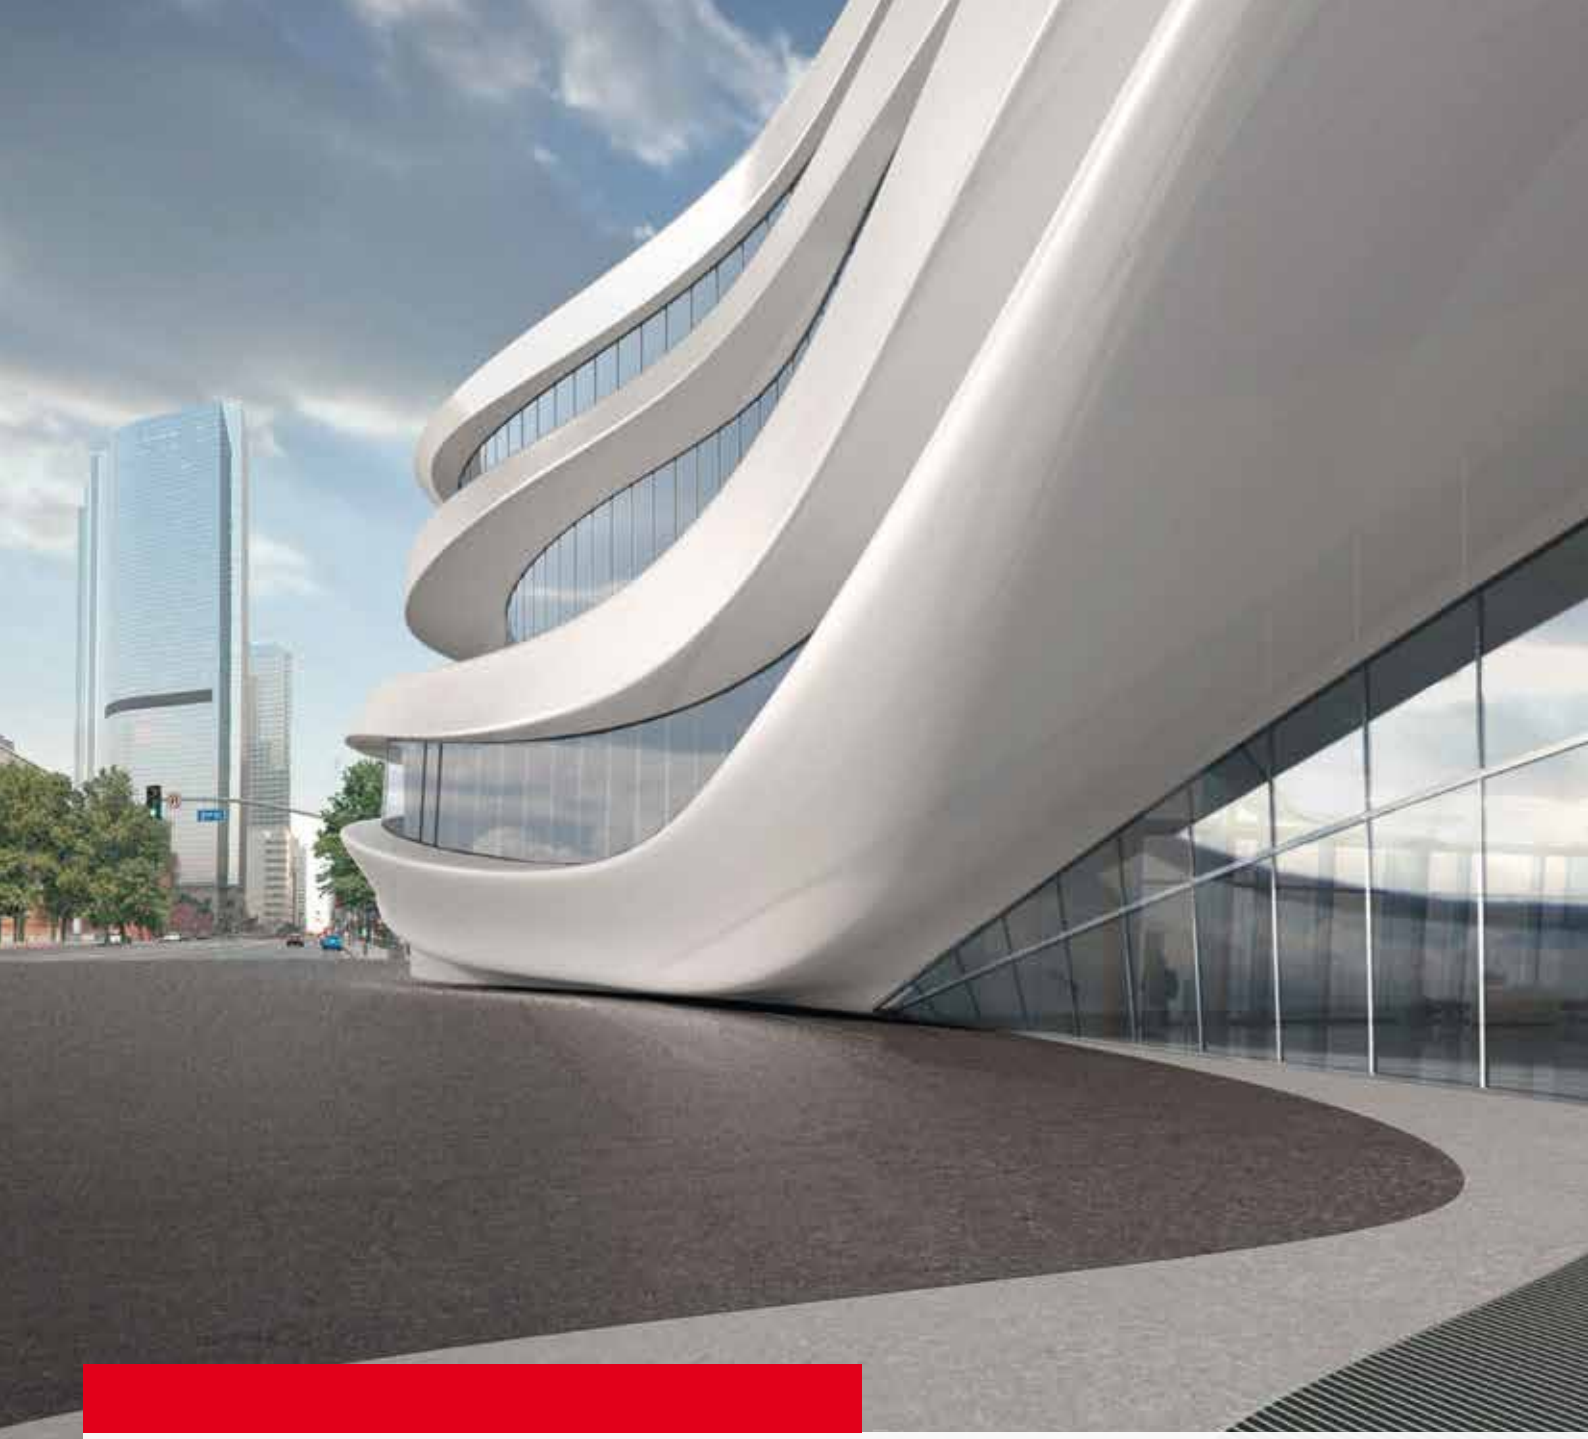

emco –
Entrees mooi ontwerpen

Een schone entree begint bij de eerste stap. Als wereldwijde fabrikant produceren wij entreematsystemen om vuil en vocht in gebouwen te reduceren. Daarbij gaat de functie verder dan enkel de bescherming van het gebouw tegen vuil. Voor ieder gebouw ontwerpen wij, volledig op maat, een hoogwaardige entree.

emco **tapijtmatten**

Verscheidenheid, flexibiliteit en kwaliteit tot in detail. ..... 4 – 11

emco **IMAGE** ..... 12 – 15
emco **IMAGE STYLE** ..... 16 – 21
emco **CLASSIC** ..... 22 – 25

Materiaal en vormgeving ..... 26 – 27
Label positionering ..... 28 – 29
Materiaal en kwaliteit 30
Wassen en opslag 31
Voordelen 32

De onderneming 33
Bestelformulier 34
Verkoopkantoren ..... 35 – 36

Vanaf het begin goed

Als Europees marktleider van schoonloopsystemen is het ons doel om ook binnen gebouwen de hygiëne te waarborgen. Wij combineren daarom onze tientallen jaren ervaring, innovatieve productieprocessen en hoge ontwerpkwaliteit met als resultaat kwalitatief hoogwaardige tapijtmatten. Welke behalve functioneel ook een uitstekende merkdrager zijn. Onze tapijtmatten worden uitsluitend in Duitsland geproduceerd – voor ons iets vanzelfsprekends; voor u een kwaliteitsgarantie. Profiteer ook van onze productvoordelen en lever voordelen ook aan uw klanten.

EMCO

Kardiologie
Station 10

IMMO-INVEST

Een mooi aanzicht

Wij bieden de emco tapijtmat in twee verschillende product-categorieën aan.

De tapijtmat type emco IMAGE kent met betrekking tot de bedrukking en vormgeving nauwelijks grenzen. De nagenoeg ongekende ontwerpmogelijkheden met betrekking tot lichtinval en kleuren maakt ieder ontwerp voor bedrijfslogo's als afbeelding mogelijk. De innovatieve productieprocessen zorgen dat de emco tapijtmat in iedere vorm leverbaar is.

Als neutrale variant zonder individuele bedrukking biedt het type emco CLASSIC een voordelig alternatief.

Perfecte ligging

Door de veelzijdigheid van onze tapijtmatten kunnen ze in het gehele gebouw geplaatst worden. Zinvol is het om de matten te plaatsen waar veel mensen passeren en wachten – bijvoorbeeld wachtkamers, gangen en trappen. De tapijtmatten zorgen voor veiligheid en zekerheid, daar ze het gevaar op uitglijden terugdringen. De matten zijn wasbaar, waardoor ze voor langere tijd hun functie behouden.

Wanneer de tapijtmat behalve een reinigings- ook een representatieve functie heeft adviseren wij de mat in het zichtsveld te plaatsen.

EMCO

NOVUS®

Kwaliteit heeft zijn oorsprong

Enkel ervaring, materiaalkwaliteit en precisie leiden tot een optimaal product.

Wij kiezen betreffende het grove vezelmateriaal alsmede voor de rubberen rug de beste toepassing. Gedurende het productieproces - bestaande uit meerdere opeenvolgende stappen waarbij de modernste machines worden gebruikt - worden de beide materialen verbonden met als resultaat een sterke tapijtmat, welke ook bij een hoge gebruiks- en reinigingsfrequentie haar kwaliteit niet verliest.

PRÜFINSTITUT
BAU- UND FUSSBODENTECHNIK

Qualitäts-Zertifikat

EMCO Bautechnik GmbH & Co. KG

„Teppichmatte"

MADE IN GERMANY

EMCO

emco **IMAGE**

Representatieve uitstraling

Als de tapijtmat naast zijn reinigende functie ook een informatie- en reclamedoel moet hebben, dan is het type IMAGE de juiste keus.

Het bijzonder uitgebreide kleurassortiment maakt de meest uiteenlopende designvarianten mogelijk. Elke mat kan worden bedrukt met maximaal 16 verschillende kleuren, te kiezen uit in totaal 45 standaardkleuren. Dankzij innoverende ontwerptechnieken en ultramoderne productieprocessen bieden wij behalve dit omvangrijke assortiment ook het complete palet van Pantone-kleuren voor een creatieve toepassing. Bedrijfsgerelateerde kleurstellingen, grafische dessins en individuele bedrijfslogo's kunnen worden gerealiseerd. Als gedessineerde oppervlakken of als afzonderlijke motieven tot 2 m breedte zijn aan de ambitieuze binnenhuisarchitect en ontwerper bijna geen grenzen gesteld.

echs Generationen und ihre Schiffe
VER WERFT
APENBURG SINCE 1795

emco **IMAGE**

Technische gegevens	
Poolmateriaal	high-twist nylon (100 % polyamide 6.6), poolinzetgewicht 900 g/m²
Poolhoogte	ca. 7-8 mm
Ruguitvoering	nitrilrubber met een dikte van ca. 1,4 mm
Totale mathoogte	ca. 8-9 mm
Totaalgewicht	2.600 g/m²
Breedte afwerkrand	ca. 20 mm
Drukproces	chromojet-drukproces
Kleuren	max. 32 uit 45
Wateropname	ca. 3 tot 4 liter per m²
Wastemperatuur	max. 60 °C
Wasechtheid	geen kleurverandingen conform DIN 54006
Elektrostatisch gedrag	zeer geringe elektrostatische oplading, doorgangsweerstand 2,2 x 10^{11} ohm, conform DIN 54345
Oliebestendigheid (nitrilrubberrug)	zeer goed
Brandwerendheid (desgewenst, tegen meerprijs)	volgens C_{fl} – s^1 (volgens EN 13501) moeilijk ontvlambaar
Klantenlabel op de rand	desgewenst
Ruguitvoering	glad of met noppen
Maatafwijkingen	+/- 3%

Standaardmaten in cm				
85 x 75	100 x 200	115 x 180	150 x 200	200 x 200
85 x 120		115 x 200	150 x 250	200 x 300
85 x 150		115 x 240		200 x 400
Buitenstandaardafmetingen mogelijk tot maximaal in cm 200 x 500				

Materiaalopbouw



Kleuren

emco **IMAGE STYLE**

Logo – de echte blikvanger

De mat met speciale vorm, emco IMAGE STYLE, combineert de kleurechtheid en -veelzijdigheid van de emco IMAGE met de mogelijkheid om bijna iedere gewenste vorm te realiseren. Dankzij de modernste technologie kunnen naast alle standaardvormen ook toepassingen in bijzondere vormen gerealiseerd worden, bijvoorbeeld productafbeeldingen of bedrijfslogo's.

Door de mogelijkheden van individuele vormgeving is de mat met een speciale vorm, de emco IMAGE STYLE, een hoogwaardige en functionele logomat en zorgt hij tegelijkertijd voor een representatieve uitstraling. Bedrijfslogo's en merknamen springen in het oog met als gevolg een sterk communicatief effect! Ook complexe vormen op maat kunnen wij produceren.

emco
emco

-20%
SALE

emco **IMAGE STYLE**

Leidend en verleidend

Als speciale blikvanger zorgen de emco matten met een bijzondere vorm, het type emco IMAGE STYLE, voor een representatieve uitstraling op de vloer. Ze zijn geschikt om (tijdelijke) acties aan te geven, maar ook als campagnemateriaal voor productvernieuwingen of om de nieuwste seizoensartikelen aan te geven (bijvoorbeeld met kerst of Pasen). Terwijl vloerstickers na een bepaalde tijdsduur vervangen moeten worden behouden de emco tapijtmatten dankzij een regelmatige reiniging langdurig hun kwaliteit. De emco matten kunnen net als op onderstaande foto gebruikt worden als loopsysteem door een gebouw, waarbij de matten qua vorm, ontwerp en grootte volledig op maat worden gemaakt. Bovendien dragen de emco tapijtmatten bij aan de hygiëne binnen een gebouw doordat ze het vuil opnemen.

emco **IMAGE STYLE**

Technische gegevens	
Poolmateriaal	high-twist nylon (100 % polyamide 6.6), poolinzetgewicht 900 g/m²
Poolhoogte	ca. 7-8 mm
Ruguitvoering	nitrilrubber met een dikte van ca. 1,7 mm
Totale mathoogte	ca. 8-9 mm
Totaalgewicht	2.600 g/m²
Breedte afwerkrand	ca. 20 mm
Drukproces	chromojet-drukproces
Kleuren	max. 32 uit 45
Wateropname	ca. 3 tot 4 liter per m²
Wastemperatuur	max. 60 °C
Wasechtheid	geen kleurveranderingen conform DIN 54006
Elektrostatisch gedrag	zeer geringe elektrostatische oplading, doorgangsweerstand 2,2 x 10^{11} Ohm, conform DIN 54345
Oliebestendigheid (nitrilrubberrug)	zeer goed
Brandwerendheid (desgewenst, tegen meerprijs)	volgens C_{fl} – s^1 (volgens EN 13501) moeilijk ontvlambaar
Klantenlabel op de rand	desgewenst
Ruguitvoering	glad of met noppen
Maatafwijkingen	+/- 3%

Standaardmaten in cm				
85 x 75	100 x 200	115 x 180	150 x 200	200 x 200
85 x 120		115 x 200	150 x 250	200 x 300
85 x 150		115 x 240		200 x 400
Buitenstandaardafmetingen mogelijk tot maximaal in cm 200 x 500				

Materiaalopbouw



Kleuren

EMCO

demie
ational EVENT

emco **CLASSIC**

Ouderwets goed

De tapijtmat emco CLASSIC is een betrouwbare entreemat, die goed toegepast kan worden daar waar functionaliteit het belangrijkste is. De tapijtmat emco CLASSIC is in ons assortiment de perfecte aanvulling op de tapijtmat emco IMAGE.

Dankzij de beste kwaliteit neemt de mat vuil en vocht zeer goed op. Beschermt vloeren en vloerbedekkingen, vermindert reinigingskosten. Het type CLASSIC is leverbaar in 5 standaard kleuren en heeft een maximale afmeting van 200 x 500 cm.

emco **CLASSIC**

Technische gegevens	
Poolmateriaal	high-twist nylon (100 % polyamide 6.6), poolinzetgewicht 900 g/m²
Poolhoogte	ca. 8 mm
Ruguitvoering	nitrilrubber met een dikte van ca. 1,4 mm
Totale mathoogte	ca. 10 mm
Totaalgewicht	2.500 g/m²
Breedte afwerkrand	ca. 20 mm
Kleuren	5
Wateropname	ca. 3 tot 4 liter per m²
Wastemperatuur	max. 80 °C
Elektrostatisch gedrag	zeer geringe elektrostatische oplading, doorgangsweerstand 2,2 x 10^{11} ohm, conform DIN 54345
Oliebestendigheid (nitrilrubberrug)	zeer goed
Brandwerendheid (desgewenst, tegen meerprijs)	volgens C_{fl} – s^1 (volgens EN 13501) moeilijk ontvlambaar
Klantenlabel op de rand	desgewenst
Ruguitvoering	glad of met noppen
Maatafwijkingen	+/- 3%

Standaardmaten in cm				
85 x 75	100 x 200	115 x 180	150 x 200	200 x 200
85 x 120		115 x 200	150 x 250	200 x 300
85 x 150		115 x 240		200 x 400
Buitenstandaardafmetingen mogelijk tot maximaal in cm 200 x 500				

Materiaalopbouw

Kleuren

C 10 Grijs | C 20 Rock | C 30 Grafiet | C 50 Donkerblauw | C 60 Donkerbruin

EMCO

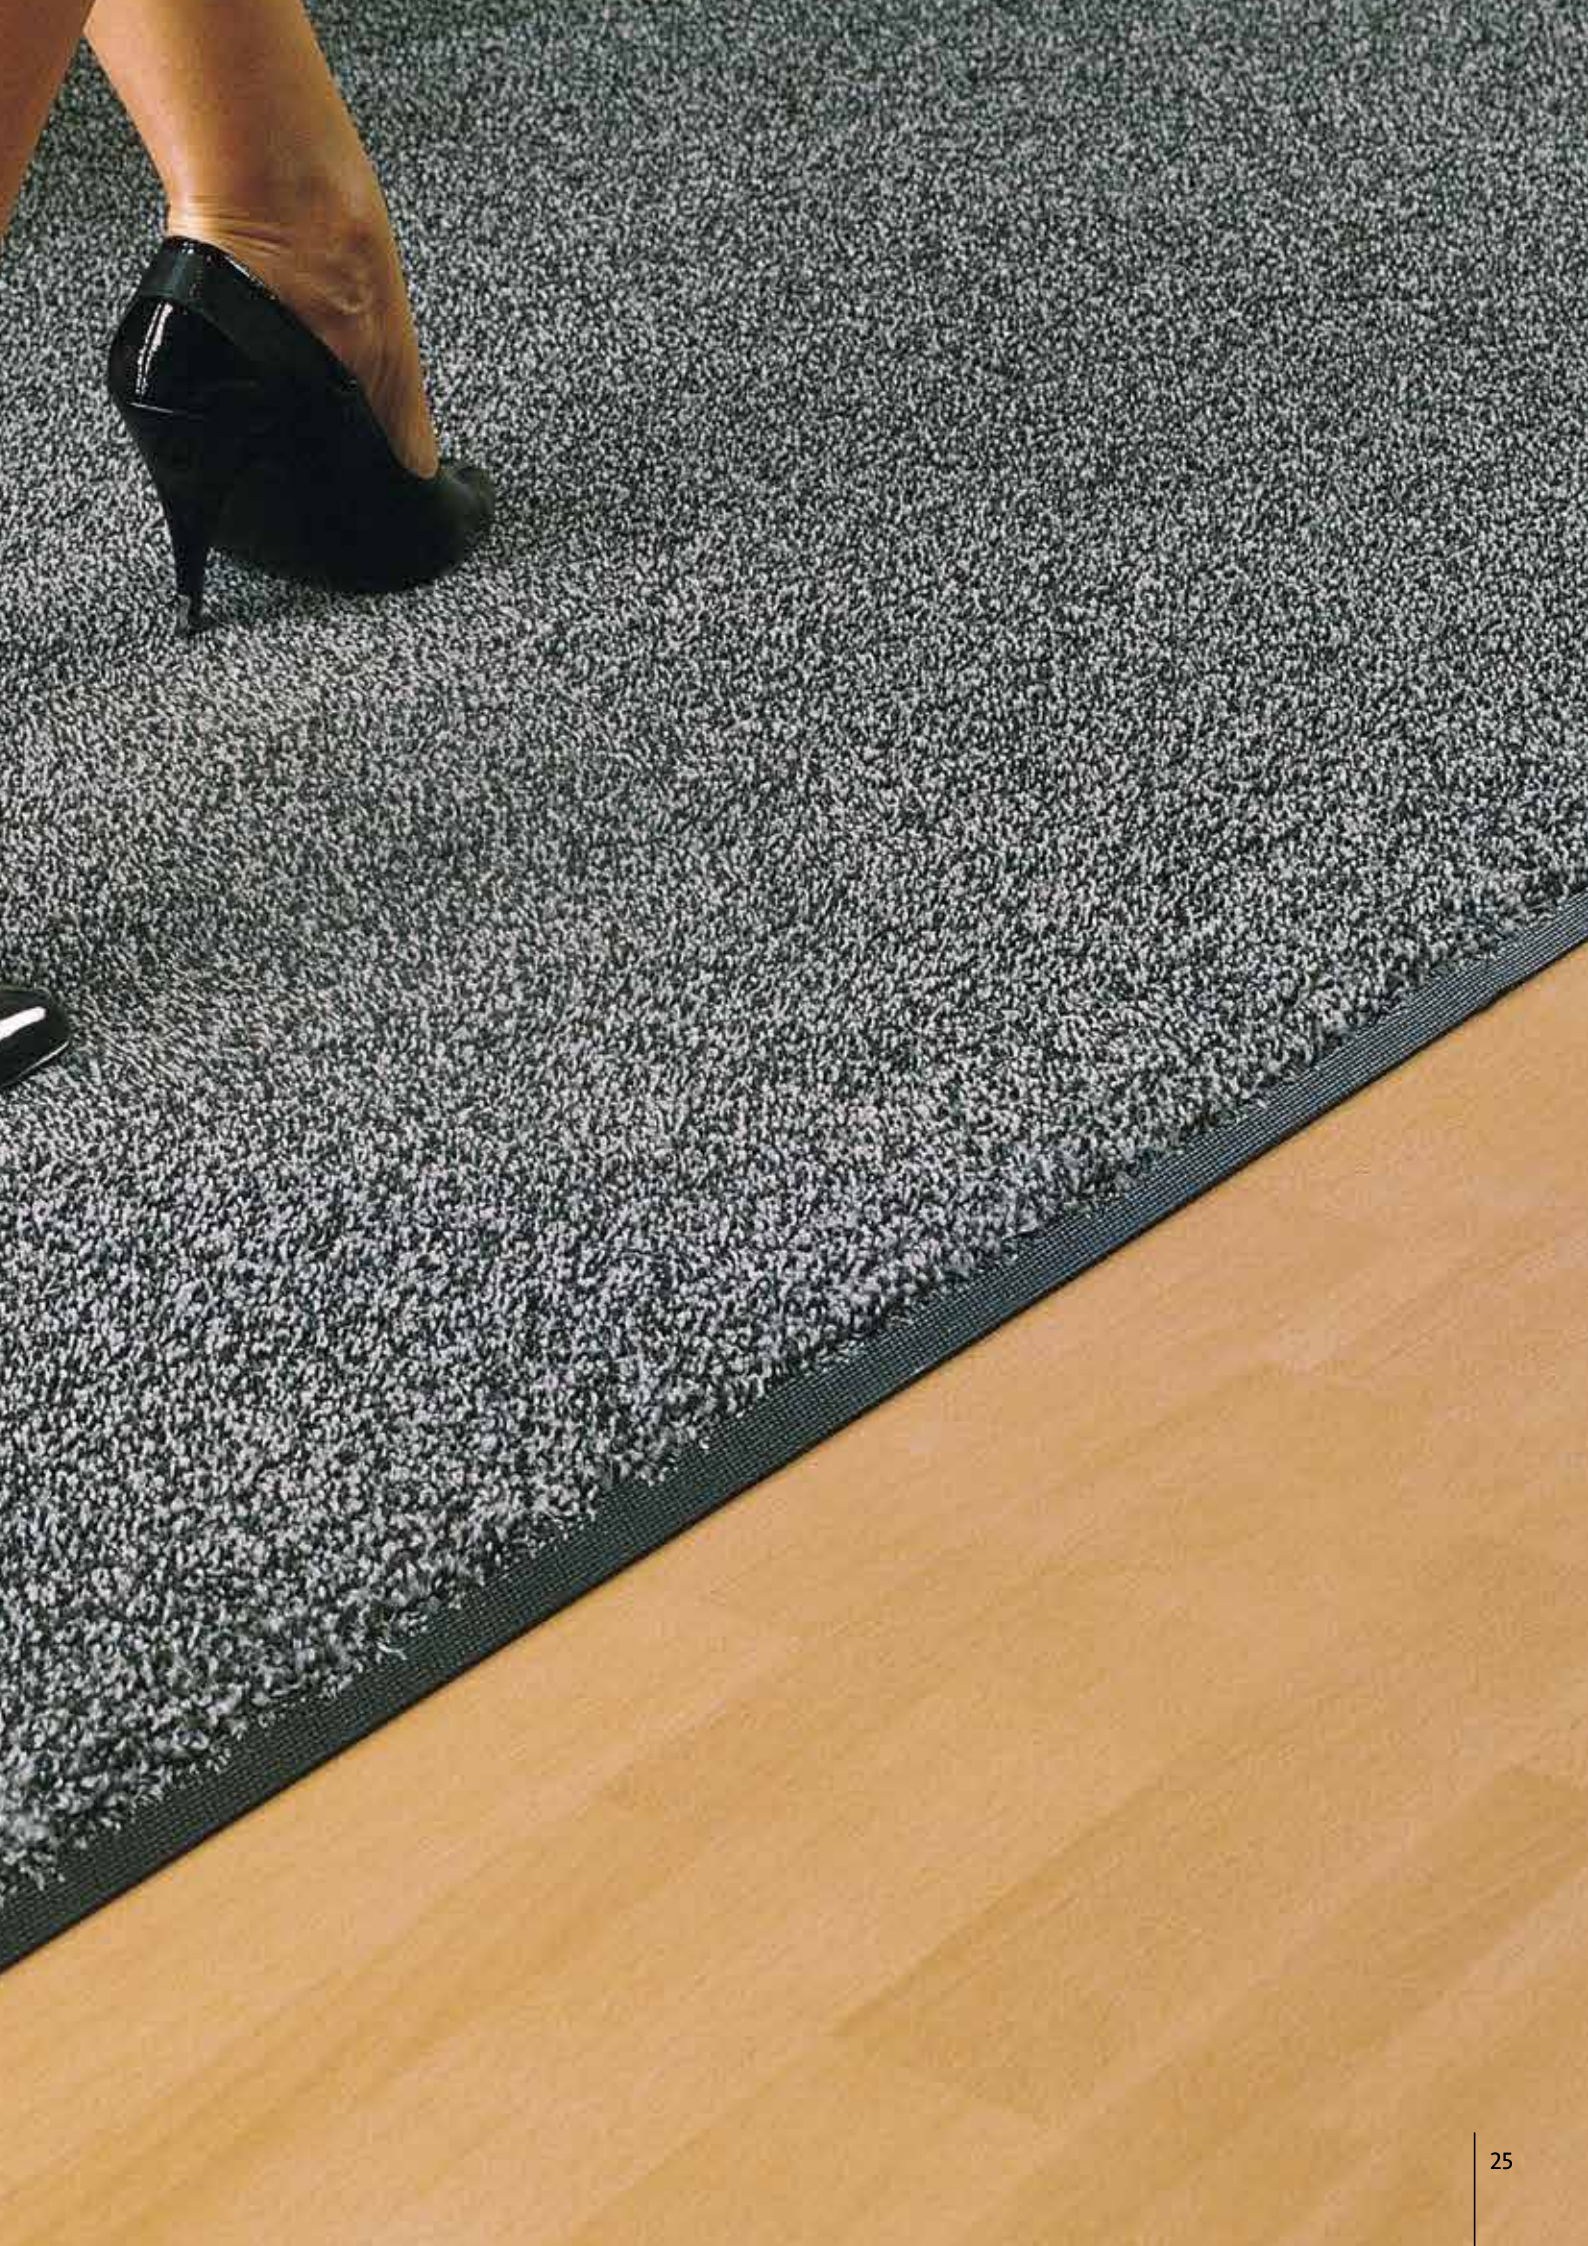

Kleuren
Wij hebben enkel zuivere Pantone kleuren in ons assortiment, geen gemengde kleuren. Het gevolg is dat onze kleuren een hoge mate van helderheid hebben. Binnen ons kleurenpalet kunt u kiezen uit 45 standaardkleuren, waarbij er maximaal tot 32 kleuren op één mat kunnen worden gedrukt. Tegen een meerprijs zijn ook speciale kleuren volgens de kleurensystemen Pantone, RAL of HKS mogelijk.

Kleurbestendigheid
De goede kwaliteit van de vezels voorkomt dat kleuren uitlopen en mengen met andere kleuren.

Kleurechtheid
Onze kleuren zijn was, water- wrijvings- en lichtbestendig conform DIN ISO 105.

Vulkaniseerpers
De modernste vulkaniseerpersen zorgen ervoor dat de hoogwaardige rug van de emco tapijtmatten vastgemaakt wordt aan het getuft materiaal. Vervolgens ontstaat er onder invloed van tijd, temperatuur en druk een langdurige elasticiteit en hoge slipvaste eigenschap welke weerstand biedt tegen de atmosfeer, chemische werking en mechanische apparaten. Belangrijk zijn de technische specificaties van de rug, welke hun invloed hebben op de ligging van de matten. Emco houdt hier rekening met de hoogste kwaliteitseisen. Door middel van een sterke afwerkrand heeft de emco mat een exceptioneel goede ligging.

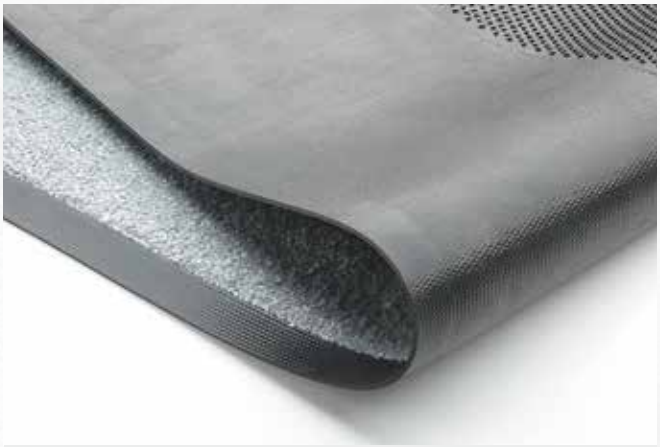

Brandgedrag
emco IMAGE en CLASSIC zijn gedeeltelijk volgens brandgedrag B 1 moeilijk ontvlambaar (DIN 4102 en Cfl – s1 volgens EN 13501, tegen meerprijs).

Chromojet
Onze nieuwste investering is een tweede chromojet-printer welke op een resolutie van 25 dpi, met behulp van 48 jets (iedere beschikbare kleur), een logo op het tapijt kan printen. Er kunnen maximaal 32 kleuren op één tapijt worden gedrukt. Door middel van onze tweede chromojet-printer is onze capaciteit met 200% toegenomen.

Uw eigen ontwerp

Wij garanderen een vlotte bewerking van het logo en aanmaak van het ontwerp, als u ons uw model bij voorkeur als bestand per e-mail bezorgt. De productie van de matlogo's gebeurt met de computer met behulp van de software Corel Draw en Photoshop. Zogenoemde vectorformaten voor Corel Draw kunnen hierbij het eenvoudigste door de productie worden omgezet. Deze bestanden kunnen in de formaten ,cdr, eps, ai of pdf worden aangeleverd. Verder verwerken wij ook beeldbestanden (bitmaps) voor Photoshop. Deze kunnen ons in de gangbare bestandsformaten jpg, gif, tif of psd worden toegestuurd. Hierbij dient er rekening mee te worden gehouden dat deze modellen een voldoende grote resolutie (dpi) moeten hebben, omdat ze anders niet kunnen worden bewerkt. De richtwaarde ligt ongeveer tussen 150 en 200 dpi. Logo's van websites hebben meestal slechts een resolutie van 72 dpi, die voor de bewerking te klein kan zijn. Als er problemen bestaan bij het verzenden van de bestanden per e-mail, kunnen ze ons ook per post op een cd worden bezorgd. Als alternatief kunnen wij ook gedrukte modellen zoals visitekaartjes of briefpapier omzetten, als er geen elektronisch bestand beschikbaar is.

Na ontvangst van uw logo sturen wij u per e-mail een elektronisch voorontwerp in de vorm van een pdf-bestand, dat u met de gratis Adobe Reader kunt openen en afdrukken. Een korte mail of fax ter bevestiging van ons designvoorstel volstaat, om ons de opdracht aan de productie te laten doorgeven. Doorgaans ontvangt u uw logomat binnen 11 tot 15 dagen na uw goedkeuring van het logo-ontwerp.

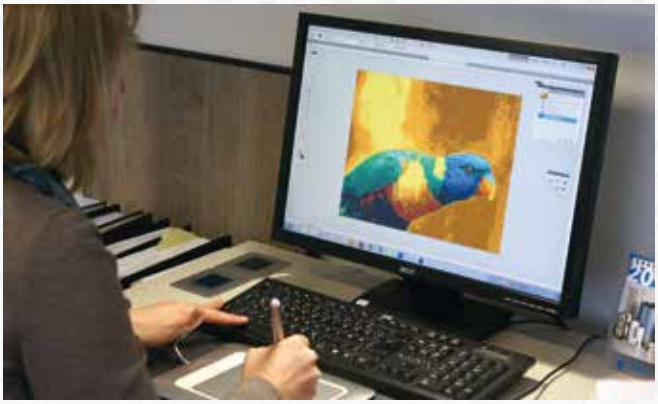

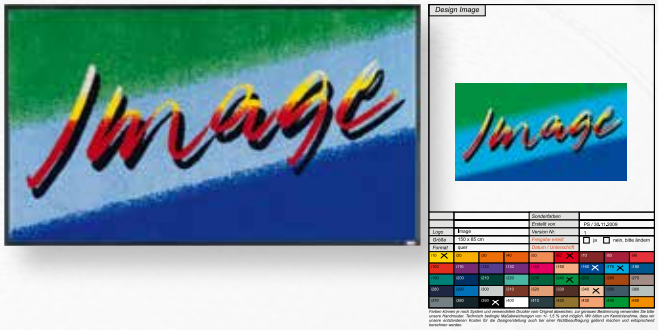

Speciale vormen

Emco heeft zijn machinepark uitgebreid met een speciaal voor de tapijtmatten ontwikkelde snijmachine. De apparatuur is zo ontwikkeld dat ieder product wordt herkend aan zijn specifieke eigenschappen - zoals kleuren of designs - deze eigenschappen worden verstuurd naar een scanner. Met behulp van de scanner wordt de mat vervolgens op maat gesneden. Door middel van de meest innovatieve technieken is het nu mogelijk om behalve geometrische vormen ook inkepingen en speciale vormen te produceren (bijvoorbeeld productafbeeldingen en speciale logo's).

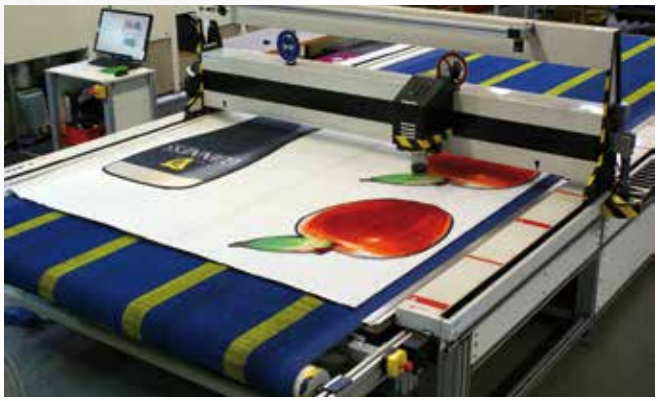

Labels en positionering

Alle emco tapijtmatten dragen standaard een label met de productiedatum en een emco label op de afwerkrand (afb. 1). Matten van het type emco IMAGE hebben bovendien standaard twee witte identificatie-labels (afb. 2); de andere typen worden hier desgewenst van voorzien.

Verder kunnen emco tapijtmatten desgewenst nog van andere labels worden voorzien. Deze kunnen bijvoorbeeld bedrijfsgegevens (logo, telefoon, website enz.), informatie voor de inventaris of wasinstructies (afb. 4) bevatten (levertijd ca. vier weken, minimale bestelhoeveelheid 250 st., tegen meerprijs).

emco biedt ook blanco labels (afb. 1) aan, die door bedrijven zelf met watervaste stiften kunnen worden beschreven (inventarisnummer, grootte enz.). De labels kunnen op verschillende plaatsen worden aangebracht. Als ruglabel kunnen ze op de onderzijde van de mat (bijv. afb. 3, 4, 8) worden geplaatst, als randlabel op de rand van de bovenzijde (bijv. afb. 5 – 7). De labels zijn duurzaam met het draagmateriaal van de tapijtmat verbonden (bijv. afb. 2).

▲ *Afb. 1*

▲ *Afb. 2*

Voorbeelden voor individuele tapijtmatlabels
Afb. 5 – 7: label op afwerkrand
Afb. 3 en 8: ruglabel met bedrijfsstempel
Afb. 4: ruglabel met wasinstructie
(Alle labels zijn verkleind afgebeeld.)

▲ *Afb. 3*

▲ *Afb. 4*

▼ *Afb. 5*

▲ *Afb. 6*

▲ *Afb. 7*

Afb. 8 ►

Staand formaat

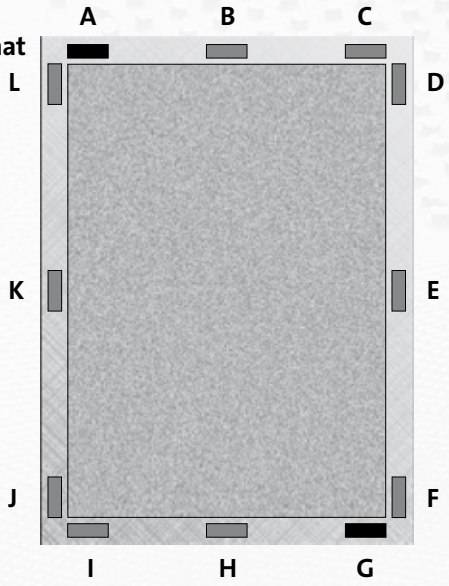

Voorzijde

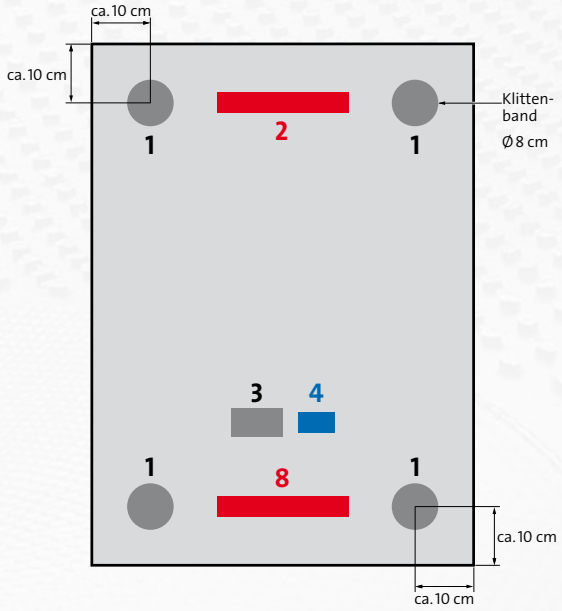

Achterzijde

Liggend formaat

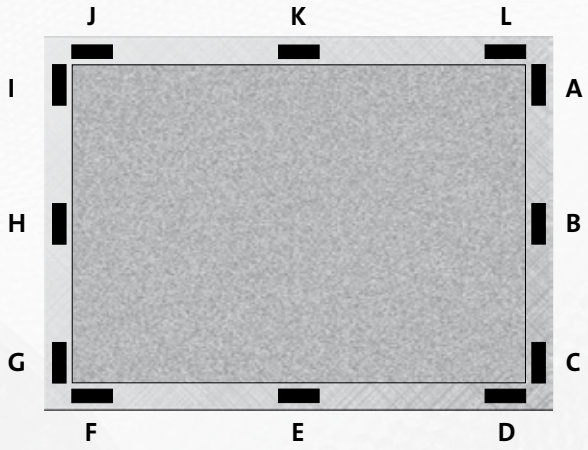

Voorzijde

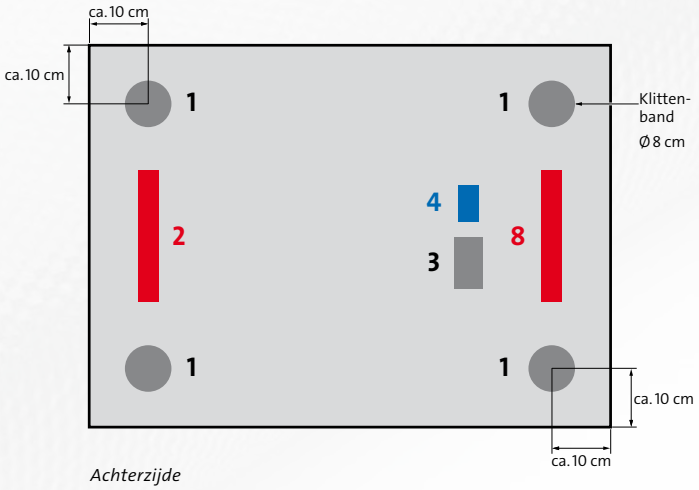

Achterzijde

Standaardlabels (positionering)	Staand en liggend formaat achterzijde
... voor ident.-labels – standaard bij het type emco IMAGE, optioneel bij emco CLASSIC!	**2/8**
... voor labels met de productiedatum – standaard bij alle types!	**4**

Positie van andere labels naar wens ...	Staand formaat voorzijde	Liggend formaat voorzijde	Staand en liggend formaat achterzijde
... emco label op afwerkrand standaard	**G**	**D**	--
... twee afwerkrandlabels, bijv.	**G en A**	**D en J**	--
... klittenband	--	--	**1**
... wasinstructie	--	--	**3**

Materiaal en kwaliteit

Bij de ontwikkeling en productie hebben de kwaliteitseisen de hoogste prioriteit. In het bijzonder bij individuele uitvoeringen. Daarbij is niet alleen de rug of het garen maatgevend, ook de kleuren en het kleurenprocédé zijn van beslissende betekenis. Een tapijtmat type IMAGE verdient zijn naam alleen, als de mat naast de reiniging ook na vele jaren nog imagoverhogend werkt. Tapijtmatten van emco worden uitsluitend van hoogwaardig poolmateriaal (high-twist nylon (100 % polyamide 6.6) of katoen) vervaardigd. Door de poolhoogte wordt de mat bijzonder zacht en neemt daardoor veel vocht op. De rug bestaande uit nitrilrubber, naar keuze met of zonder noppen, bezit de eigenschap om langdurig flexibel te blijven en is probleemloos bestand tegen jarenlange reiniging en wasbeurten. emco IMAGE en CLASSIC zijn gedeeltelijk volgens brandgedrag B 1 moeilijk ontvlambaar (DIN 4102 en Cfl – s1 volgens EN 13501, tegen meerprijs). Een versterking zorgt ervoor dat de afwerkrand vlak op de vloer blijft liggen en voorkomt dat de randen bij het wassen snel inscheuren. Kwaliteit heeft zijn oorsprong – alleen ervaring, materiaal en precisie garanderen een optimaal product.

Garantie

De garantie geldt als grote oppervlakken pool van de rubberen rug loskomen of als de afwerkrand scheurt. Schade die ontstaat door het niet op juiste wijze functioneren van de (was) machine of schade die ontstaat door het niet op juiste wijze toepassen van de matten bij klanten worden niet vergoed. Het gaat om binnenmatten, die slechts beperkt voor buitengebruik geschikt zijn. Kleurveranderingen onder invloed van uvlicht en/of ozon vallen niet onder de garantie. Bepaalde kleurveranderingen of kleurverliezen kunnen door het productieproces niet worden voorkomen en zijn dan ook van de garantie uitgesloten. Geringe maatafwijkingen zijn door het vele handwerk onvermijdelijk en vormen geen reden tot reclamatie. In het geval van een reclamatie kan alleen de dagwaarde van de mat worden vergoed.

Wastemperaturen en -proces
emco IMAGE: max. 60 °C
emco IMAGE STYLE: max. 60 °C
emco CLASSIC: max. 80 °C

Na de aflevering dienen de matten gewassen of opgebor-steld te worden, om ervoor te zorgen dat de pool zich opricht en de mat vuil kan opnemen. Hierdoor wordt ook de hoogwaardige uitstraling van de mat verbeterd en de kleurintensiteit ver-hoogd. De door de perforatie (pag. 32 – standaardvoordelen) eventueel apart overeind staande pooldraden zijn eveneens niet meer zichtbaar.

Wassen en opslag
Matten van het type IMAGE mogen niet samen met andere mattypen worden gewassen, indien mogelijk ook niet met logomatten van andere fabrikanten. Bij sommige logomatten van andere fabrikanten zijn minder belastbare kleuren ge-bruikt, die bij het wassen kunnen afgeven.
Matten van het type CLASSIC kunnen zonder probleem samen met andere solution-dyed-matten, ook van andere fabrikan-ten, worden gewassen.
Matten die zonder rand werden vervaardigd (bij de bestelling rekening houden met 10 cm afsnijrand), dienen voor het in-passen 3 tot 5 keer te worden gewassen en gedroogd, omdat een krimpen van de matten onvermijdelijk is.

Aanbevolen wasmiddelen
In het algemeen dienen anionogene wasmiddelen zonder op-tische witmiddelen te worden gebruikt. Voor logomatten moeten niet-alkalische, voor matten van het type CLASSIC kunnen alkalische wasmiddelen worden gebruikt.

Drogen
Neem de instructies van de fabrikant in acht. Ideaal zijn tem-peraturen tussen 65 °C en 80 °C voor ca. 7 min. Afgekoeld (ca. 30 °C tot 40 °C) nogmaals ca. 7 min drogen.

Opslag
De matten mogen niet onnodig voor langere tijd aan hogere temperaturen worden blootgesteld. Daarom is het aan te be-velen de matten direct na het droogproces uit de droger te nemen. De matten mogen niet worden gevouwen en dienen vlakliggend te worden opgeslagen met de rubberen zijde op de poolzijde. Bij een opgerolde opslag dient de rubberen zijde zich altijd aan de buitenkant te bevinden.

Voordelen – standaard en naar wens

Elke emco tapijtmat biedt een reeks standaardvoordelen, die in het dagelijkse gebruik hun waarde bewijzen. Daarnaast zijn er een reeks opties om de tapijtmatten aan individuele wensen aan te passen.

Standaard voordelen

- Zeer hoogwaardige afwerking, ook aan afwerkranden netjes en recht
- Hoog poolinzetgewicht, hierdoor bijzonder zacht en comfortabel
- Elke afmeting is mogelijk tot maximum van 200 x 500 cm
- Max. 32 kleuren per mat van het type IMAGE, keuze uit in totaal 45 kleuren
- Bij logo-ontwerp: 24 tot 48 uursservice
- Korte levertijd: slechts 11 tot 15 dagen
- Desgewenst neutrale levering zonder etiket van de fabrikant
- Geen minimale bestelhoeveelheid
- Versterkte afwerkrand
- Perforatie (afb. 4) Voor een langdurig gebruik worden alle matten geperforeerd geleverd (dit verhinderd scheuren van de matten, en zorgt voor een beter droging).

Voordelen naar wens

- Verschillende vormen naar wens (afb. 1)
- Afgeronde hoeken
- Naam van de klant op de afwerkrand (afb. 2)
- Labels voor inventarisatienummers (afb. 4)
- Aanbrengen van transponderchips voor digitale registratie van relevante productgegevens (afb. 3)
- Stempel achterzijde (afb. 5)
- Aanbrengen van klittenband voor bevestiging van de mat op gladde ondergronden (afb. 6)
- Dubbele rubberrug (afb. 7)
- Naar wens leverbaar met noppenrug (afb. 8). Om technische redenen wordt de noppenrug niet op de gehele onderzijde van de mat aangebracht, maar slechts als een 'noppenveld'.
- Buitenstandaard kleuren (volgens Pantone of RAL)

1

2

3

4

5

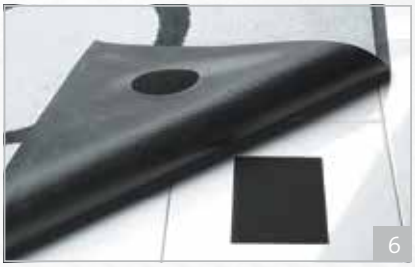
6

7

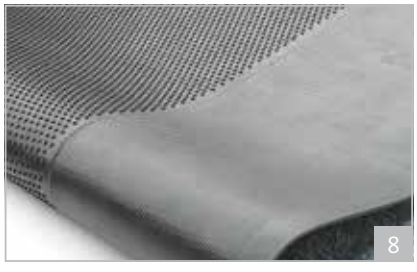
8

Afb. 1: mattenvorm naar wens
Afb. 2: eigen label in de afwerkrand
Afb. 3: transponderchips
Afb. 4: perforatie / labels voor inventarisatienummers
Afb. 5: stempel achterzijde
Afb. 6: klittenband
Afb. 7: dubbele rubberrug
Afb. 8: noppenrug

De onderneming

De Erwin Müller Gruppe Lingen is een onderneming die sinds de oprichting in 1945 zich onderscheid door een solide groei, vakbekwaamheid en innovatie.

Ideeënrijk ondernemersschap, commercieel talent en een goede relatie met de werknemers liggen aan de basis van de voortdurend positieve ontwikkeling van het bedrijf.

Alle onder de merknaam emco en novus vervaardigde producten hebben door de combinatie van gebruiksvoordelen en design een geheel eigen gezicht.

In dit verband wordt door de formele en functionele productkwaliteit naar een duurzame presentatie op de mondiale markt in het nieuwe millennium gestreeft.

emco **bad**

emco **bau**

emco **klima**

Bestelformulier | E-mail: bouwtechniek@benelux.emco.de

Klantbeschrijving

Klantnummer

Firma:

Branche:

Straat:

Postcode/plaats:

Contactpersoon:

Telefoon:

Telefax:

E-Mail:

Bestelnummer:

BTW nummer:

emco **Tapijtmatten**

Type	Kleur	Stuks	Breedte (cm)	Looplengte (cm)	Formaat

- ☐ **Noppenrug**
- ☐ **Stempel achterzijde** (klantnummer: _____)
- ☐ **Afwerkrand**
- ☐ **Afwerkrandlabel** (standaard: emco)

  (wanneer voor een specifieke klant graag het klantnummer: _____)
- ☐ **Label Positionering** (standaard, zie schets*)

Staand formaat



Liggend formaat



**Wanneer het geen standaard plaats is a.u.b. de letter omcirkelen op de positie waar u het afwerkrandlabel wenst.*

- ☐ **Velcros/Klittenband**
- ☐ **Eigen label**
- ☐ **Labels voor klantnummers** (Zo ja, identificatienummer: _____)
- ☐ **Transponderchips** (klantnummer: _____)
- ☐ **Ruglabel** (klantnummer: _____)

  (indien afwijkend van de lay-out, schetsen en opsturen)

Plaats, datum:

Handtekening:

Verkoopkantoren internationaal

Ostenrijk
emco Bau- und Klimatechnik
Vertriebsges.m.b.H.
Abteilung Bautechnik
Ausstellungsstr. 6
2020 Hollabrunn/AT
Tel. (+43) 029 52/302 60 120
Fax (+43) 029 52/302 60 21
wwithalm@emco-bau.at
www.emco-bau.at

Zwitserland
emco Schweiz AG
Obfelderstrasse 41 a
CH - 8910 Affoltern a. A.
Tel. (+41) 044/500 35 50
Fax (+41) 044/500 35 59
info@emco-schweiz.ch
www.emco-schweiz.ch

Groot-Brittanië / Noord-Ierland
emco UK Ltd.
5 Plough Road
Wellington
Telford
Shropshire
TF1 1ET
Tel. (+44) 01952 256446
Fax (+44) 01952 262940
enquiries@emcouk.co.uk
www.emco-bau.com

Nederland
emco Benelux B.V.
Divisie Bouwtechniek
Postbus 66
5320 AB Hedel/NL
Baronieweg 12 B
5321 JW Hedel/NL
Tel. (+31) 073 599 8310
Fax (+31) 073 599 8319
bouwtechniek@benelux.emco.de
www.emco-bau.com

België / Luxemburg
emco Benelux B.V.
Divisie Bouwtechniek
Veldrijk 2
8530 Harelbeke/BE
Tel. (+32) 056 224 978
Fax (+32) 056 225 879
bouwtechniek@benelux.emco.de
www.emco.de/benelux

Frankrijk
emco France SAS
8 Rue des Perrières ZI
39700 Dampierre/FR
Tel. (+33) 03 84 80 16 20
Fax (+33) 03 84 80 16 21
info@emco.fr
www.emco.fr

Spanje
emco Spain S.L.U.
Carretera de L'Hospitalet 147-149
Cityparc Atenas 2° 2a
08940 Cornella de Llobregat
(Barcelona)/ES
Tel. (+34) 932 411 425
(+34) 902 180 024
Fax (+34) 932 411 426
info@es.emco.de
www.emco.de/es

Italië
Andrea Gioco
Via A. Cardazzo 56/a
33070 Budoia (PN)/IT
Tel. (+39) 340 493 51 64
Fax (+39) 0434 55 10 03
info@it.emco.de
www.emco.de/it

Polen
emco Polska Sp.z.o.o.
Fosa 41/3
02-768 Warszawa/PL
Tel./Fax (+48) 22 818 82 36
info@pl.emco.de
www.emco-polska.pl

Rusland
OOO emco Rus
Polessky Projezd 16, str. 1, off. 105
125367 Moskau/RU
Tel./Fax (+7) 499 / 940 19 16
info@ru.emco.de
www.emco.de/ru

Slovenië / Kroatië
EM Sistemi
Laznica 1
5282 Cerkno
Slovenija
Tel. (+386) 51 435 159
info@emco.si
emco@siol.net
www.emco.de/sl

Scandinavië
Matting AB
Box 514
44115 Alingsås/SE
Tel. (+46) 0322 67 08 00
Fax. (+46) 0322 67 08 01
info@matting.se
www.matting.se

Finland
Oy Hedtec Ab
Valaistus ja kiinteistötuotteet
Lauttasaarentie 50
00200 Helsinki/FI
Tel. (+358) 207 638 000
Fax (+358) 9 673 813
lighting@hedtec.fi
www.hedtec.fi

Griekenland
emco SA
5 Douk. Plakentias Str.
15127 Melissia - Athen/GR
Tel. (+30) 210 613 83 10
Fax (+30) 210 613 83 14
line@emco.gr
www.emco.de/gr

Tsjechië
Novus Česko s.r.o.
464 01 Raspenava 191/CZ
Tel. (+420) 482 302 750
Fax (+420) 482 360 399
rohozky@novus.cz
www.emco.rohozky.cz

Slowakije
TOMMAR Slovakia s.r.o.
Lamacská Cesta 111
84103 Bratislava/SK
Tel. (+421) 2 64 46 16 16
Fax (+421) 2 64 46 15 15
tommar@tommar.sk
www.emco.de/sk

Midden-Oosten
emco Novus Middle East FZC SAIF
Bldg. no. L01, office no. 14
P.O. Box 120058
Sharjah /AE
Mobile (+971) 50 3443 579
(+49) 0170 47 20 296
rami@kaakarli.de
www.emco.de

Midden- / Zuid-Amerika
Tarkett Mexico
Raudales No. 26
Lomas de Cocoyoc, Morelos.
C.P. 62738 Mexico/MX
Tel./Fax (+52) 73 53 56 39 18
Mobile (+52) 55 51 07 95 24
tarkett.mexico@hotmail.com
www.emco.de

Taiwan, R.O.C.
Rainier Collections Inc.
No.172-1, Sec.5, Roosevelt Rd.,
Taipei 11681, R.O.C./TW
Tel. (+886) 2 8967 1968
Fax (+886) 2 2935 7691
rci.rainier@msa.hinet.net
www.emco.de

Japan
Bevel Corporation
Tokyo Fujimi Bldg. 200
1-11-2 Fujimi, Chiyoda-ku
Tokyo 102-0071/JP
Tel. (+813) 6380 8070
Fax (+813) 6380 8085
emco@bevel.co.jp
www.emco.de

Turkije
emco Yapi Ltd. Sti.
Yigitler Mah. Otosansit 1.
Blok No. 161 – 169
16290 Yildirim/Bursa/TR
Tel. (+90) 224 342 43 05
Fax (+90) 224 342 43 06
Mobile (+90) 554 786 85 06/
(+49) 173 271 53 91
h.koru@emco.de
www.emco.de/tr

Hong Kong
emco Novus International Ltd.
Unit no. 1108, Level 11, Tower 1
Grand Central Plaza
138 Shatin Rural Committee Road
Shatin, New Territories/HK
Tel. (+852) 215 318 15
Fax (+852) 215 318 16
Mobile-HK (+852) 53 187 187
Mobile-China (+86) 152 179 43319
p.yau@hk.emco.de

China
emco Building Technology
(Chuzhou) Ltd.
No. 203 East Jiujiang Road
Chuzhou City
239000 Anhui/CN
Tel. (+865) 503 567 500
Fax (+865) 503 567 577
info@china-emco.com
www.china-emco.com

www.emco-bau.com

emco Bau- und Klimatechnik
GmbH & Co. KG
Postfach 1860
D-49803 Lingen (Ems)
Germany
Tel. +49 (0) 591 9140-0
Fax +49 (0) 591 9140-852
bau@emco.de
www.emco-bau.com

emco Benelux B.V.
Postbus 66, 5320 AB Hedel
Tel. +31 (0) 73-599 8310
Fax +31 (0) 73-5998319
België/Luxemburg:
Tel. +32 (0)56-224978
Fax +32 (0)56 225879
info@benelux.emco.de
www.emco-bau.com

emcobad | emcobau | emcoklima

NL-855-4187 / 01.14
Technische wijzigingen voorbehouden.